


莱奥产品体系 选品指南2026



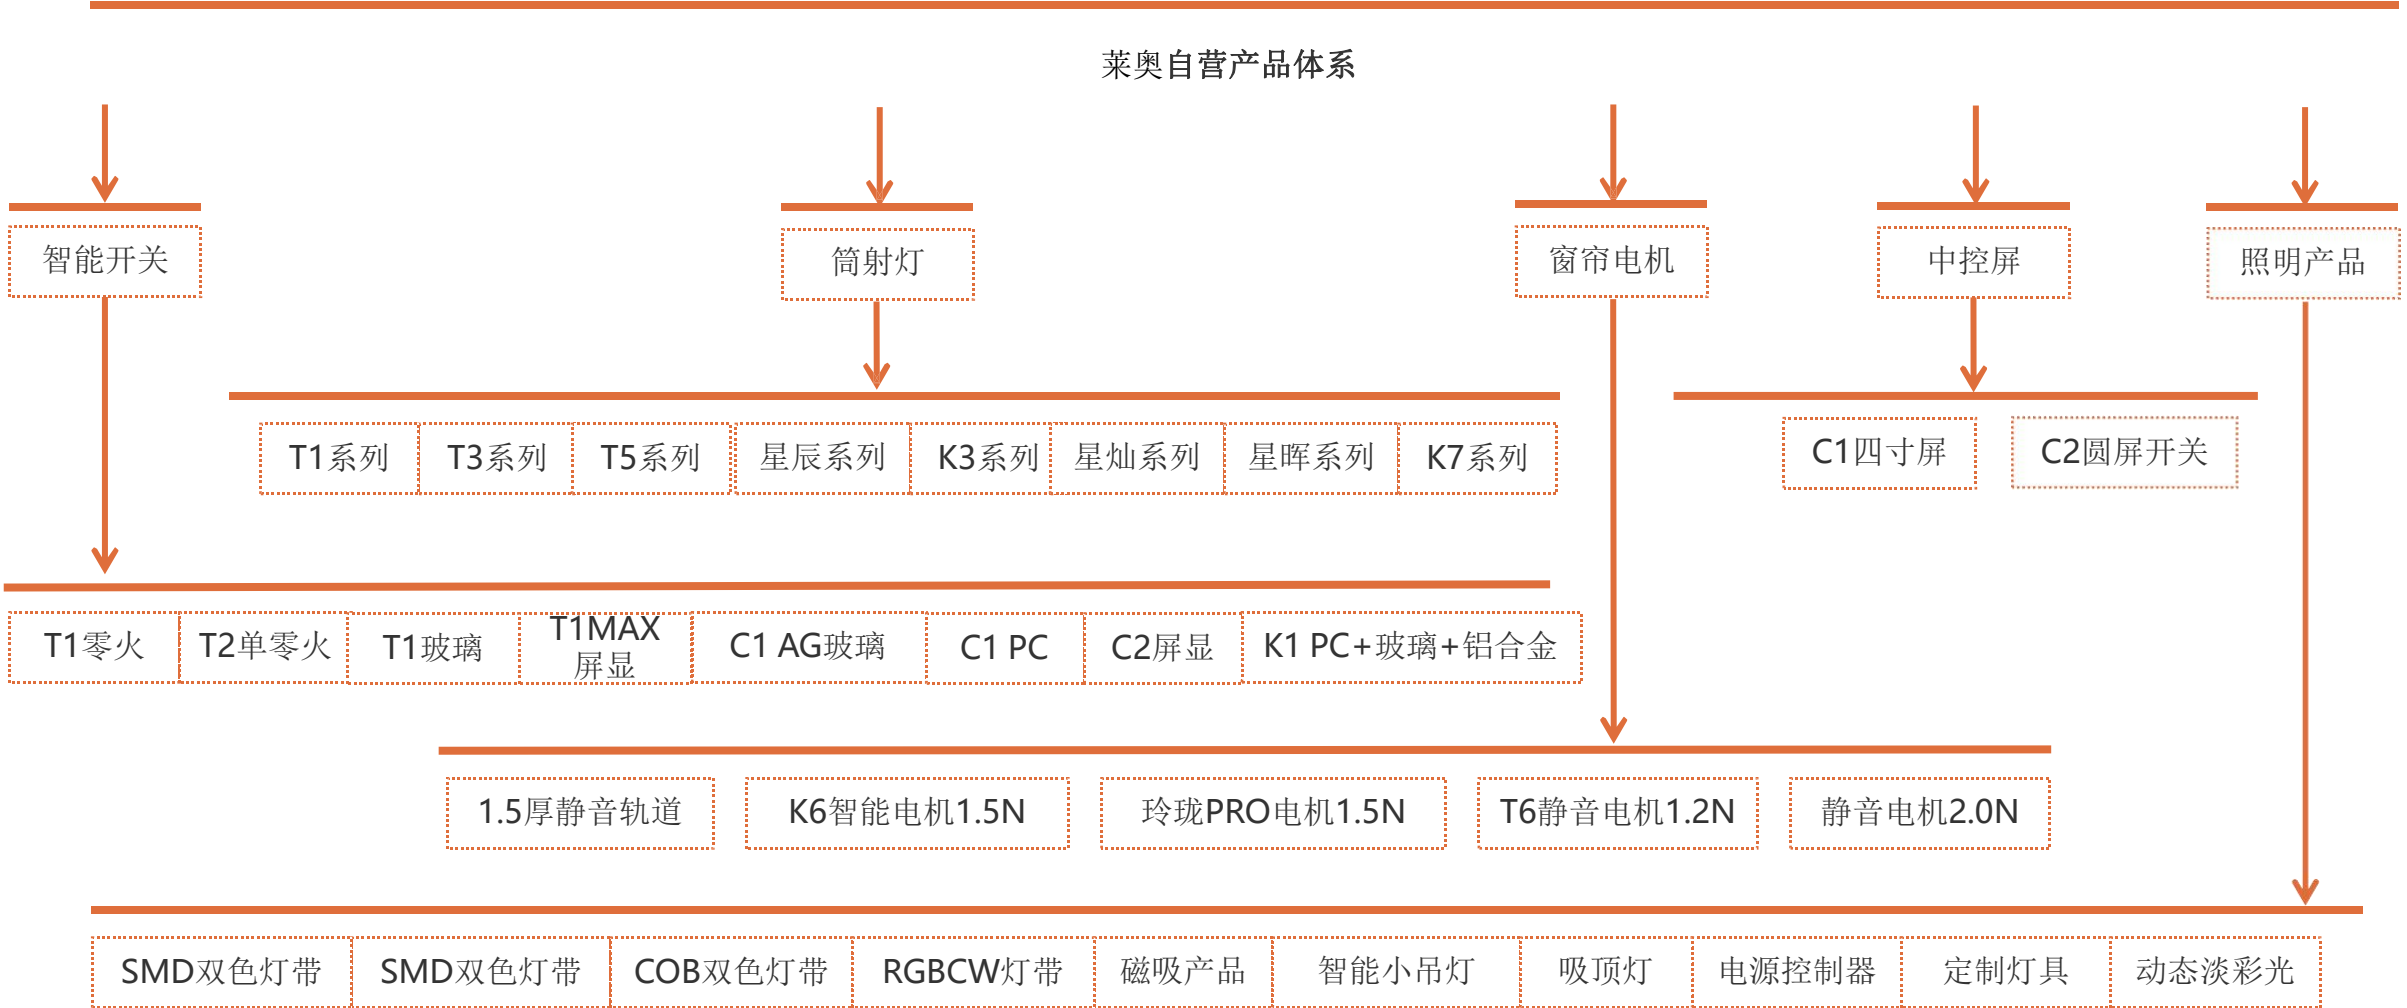

01

智能开关面板



智能零火开关面板

莱奥自营智能开关，四大系列各具风采：**K1** 百变系列，高端之选；**T1** 系列，竞价款性价比出众。除此之外还有 **C1**系列的 **AG** 玻璃款与 **PC** 款。屏显系列开关各系列面板多样，满足多样需求。



高端新品

- 莱奥屏显系列开关，兼顾颜值与品质，独立显示横屏，米家APP自定义文字修改



百变定制款

莱奥 **K1** 百变智能零火开关，为高端定制而生，精准匹配智能家居多元需求，演绎品质生活新高度。



颜值销量款

莱奥 **C1** 系列 **AG** 玻璃款以颜值吸睛，凭借品质圈粉实力霸榜销量，是开关界颜值与实力担当。



刚需性价款



专为年轻刚需族打造的智和家**T1**开关，性价比爆棚，用亲民价格，满足智能生活基本所需。

智能开关主要信息对比



对比名称	K1百变智能开关	屏显系列开关（AG玻璃）	C1超薄AG玻璃	C1超薄 PC款
按键数量	1-4键	2-4键	1-4键	1-4键
负载功率	300W	800W	玻璃款400W	PC款300W
面板颜色	白灰+白灰金+9款铝合金	白色、灰色	白色、灰色	白色、灰色、金色
对码灯具	K7、星晖、灿、辰、T3、T5	暂无	暂无	暂无
对码窗帘	静音、T6	玲珑、玲珑Pro、迷你	玲珑、玲珑Pro、迷你	玲珑、玲珑Pro、迷你
通信协议	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0
配套插座	齐全	C1配套	齐全	齐全
配套屏幕	C1中控屏	圆屏多功能面板	C1中控屏	C1中控屏
按键刻字	全系支持	自定义名称	不支持	不支持
核心卖点	墙壁美学，百变定制	超薄屏显、时尚百搭	超薄设计、稳定耐用	超薄设计、稳定耐用
订货拿货建议	重点囤货、主推爆款、常年不断货、订货主力			

 智能开关主要信息对比



对比名称	T1max屏显开关（AG玻璃）	T1 Pro开关（AG玻璃）	T1智能开关（PC）	T2单火开关（PC）
按键数量	1-3键	1-4键	1-4键	1-4键
负载功率	300W 16A继电器	300W 16A继电器	400W 1-3键10A 4键16安	400W 1-3键10A 4键16安
面板颜色	白色、灰色	白色、灰色	白色、奶油灰	白色、奶油灰
对码灯具	K7、星晖、灿、辰、T3、T5	K7、星晖、灿、辰、T3、T5	K7、星晖、灿、辰、T3、T5	K7、星晖、灿、辰、T3、T5
对码窗帘	静音、T6、k6	静音、T6、k6	静音、T6、k6	静音、T6、k6
通信协议	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0
配套插座	齐全	齐全	齐全（无空白面板）	齐全（无空白面板）
配套屏幕	C1超薄屏开关	C1超薄屏开关	C1超薄屏开关	C1超薄屏开关
按键刻字	自定义名称	不支持	不支持	不支持
产品卖点	高清屏显、自定义按键 超高性价比	按键：场景+按键组合 玻璃	超薄 性价比 奶油风	超薄 性价比 奶油风
订货拿货建议	适合大批量备货、做活动引流、搭配套餐走量、做渠道走量			

C2智能开关 图片




二开屏显 白色



三开屏显 白色



四开屏显 白色



四开圆屏 白色




二开屏显 灰色



三开屏显 灰色




四开屏显 灰色




四开圆屏 灰色

配套插座

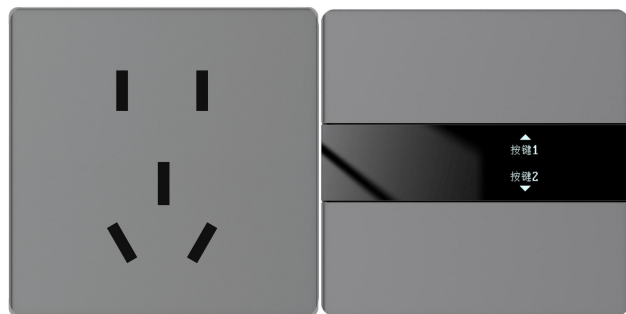

C1五孔插座


C2屏显开关

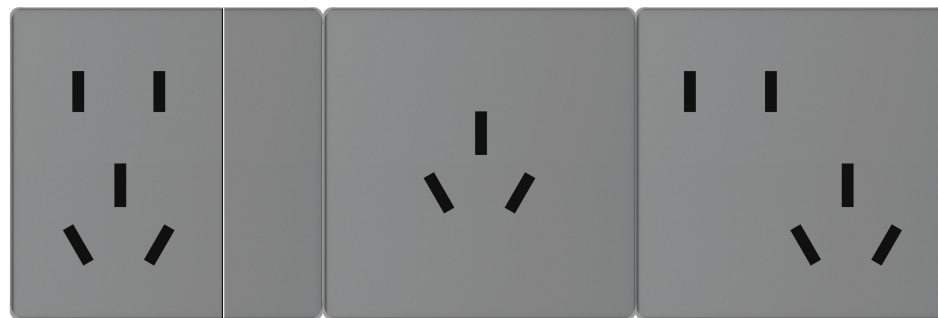

C1一开五孔

C1三孔插座



C1错位五孔

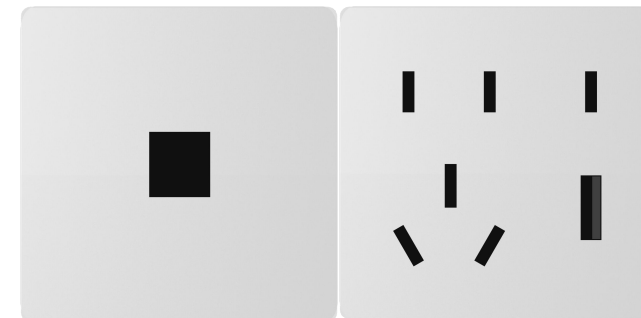

C1电脑插座

C1USB插座

可配套C系列插座，风格一致，配套齐

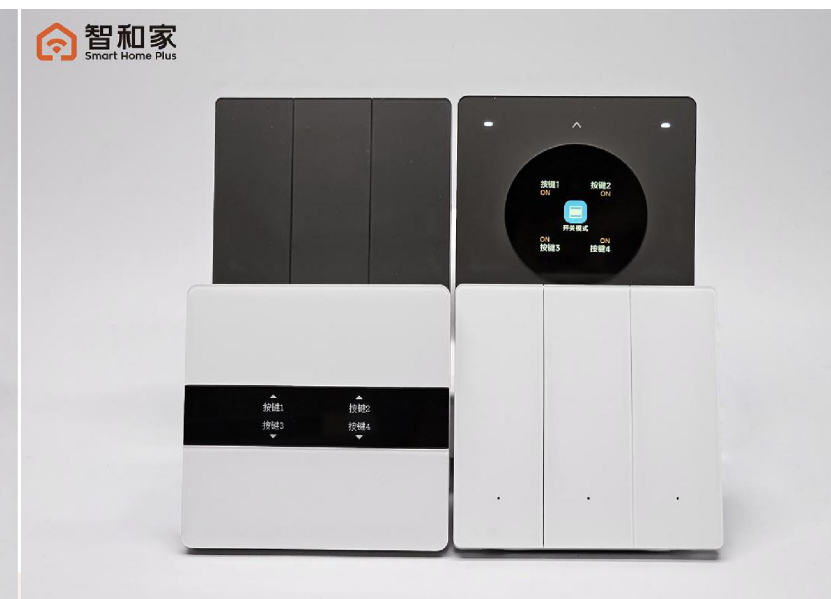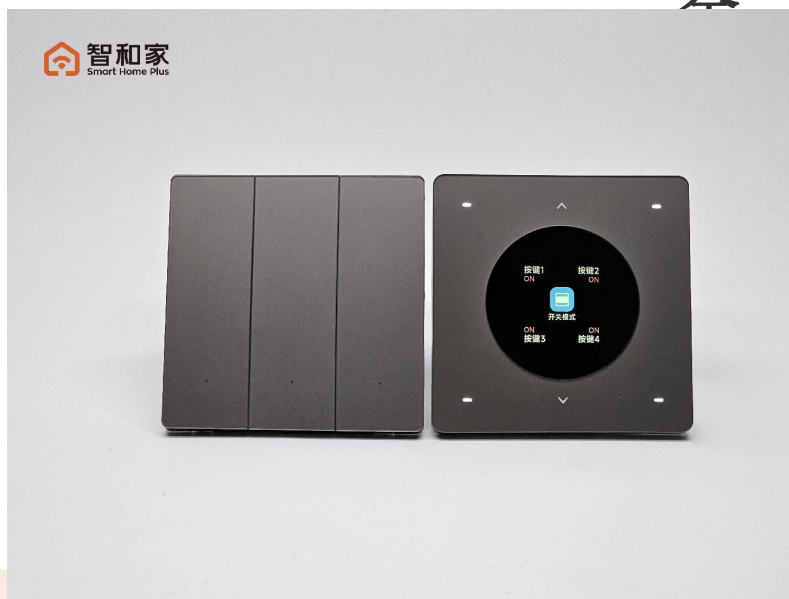


K1 系列开关外观与刻字



按键刻字效果

铝镁合金材质

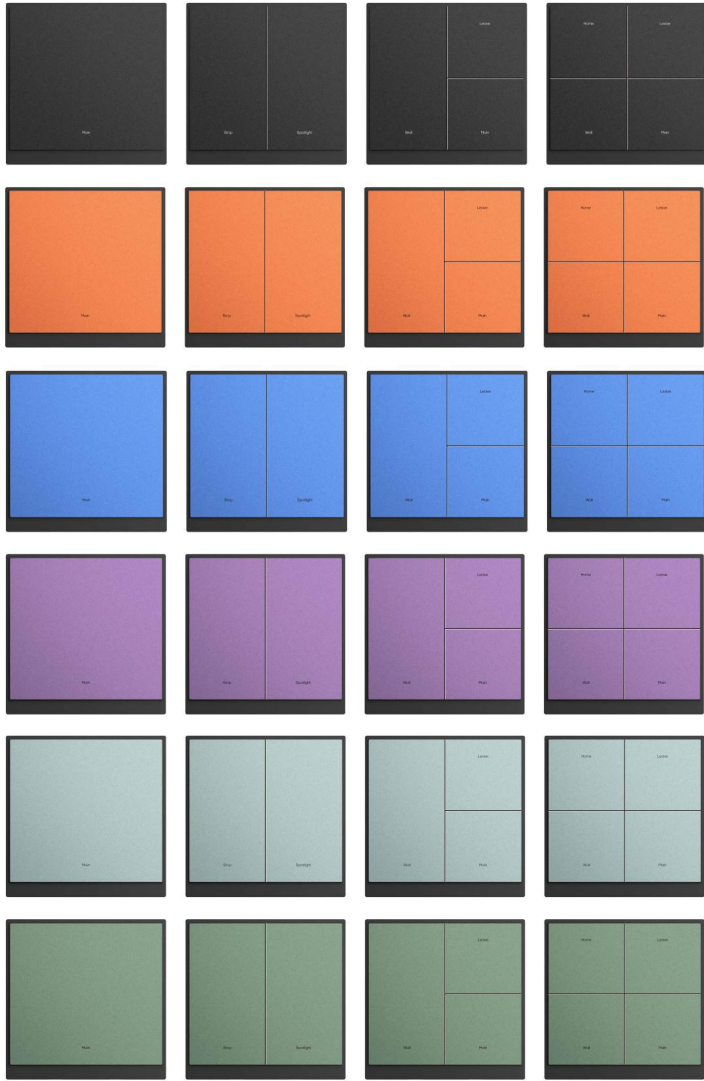


拜耳塑料材质








临时面盖











泰坦玻璃材质

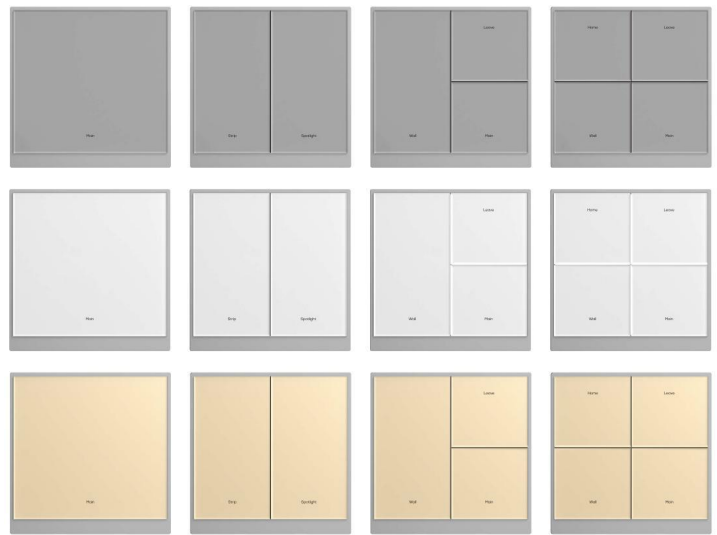




C1系列AG玻璃开关外观

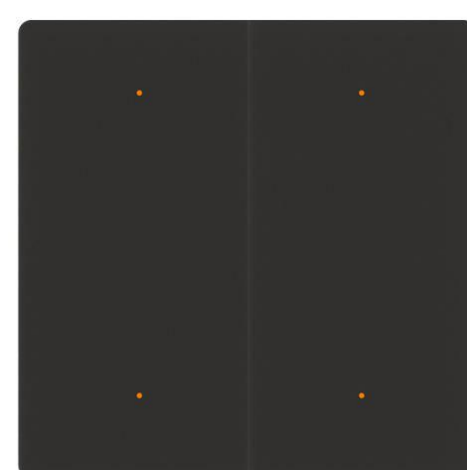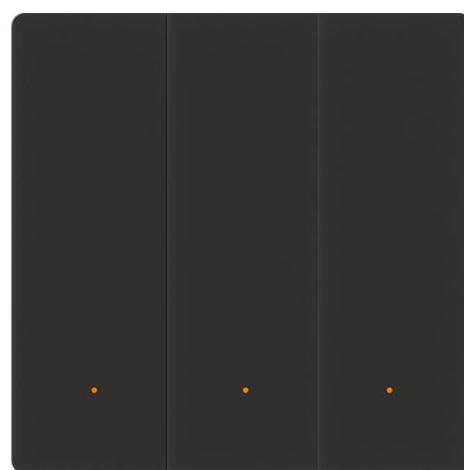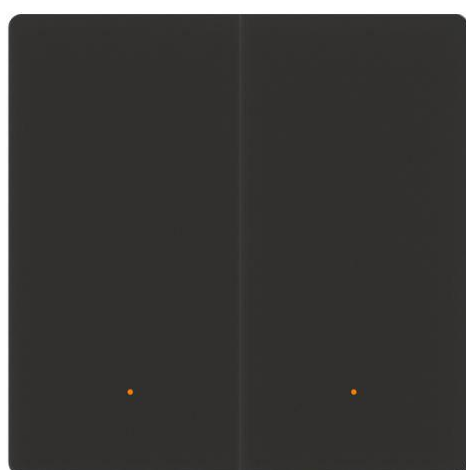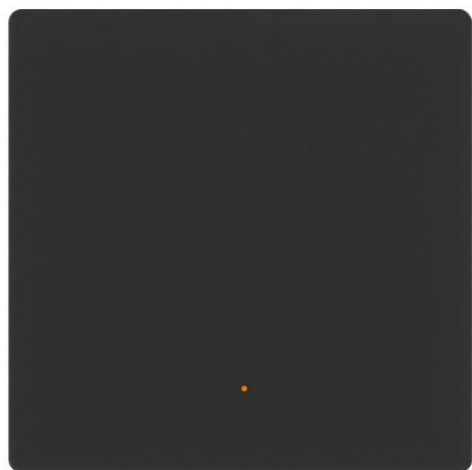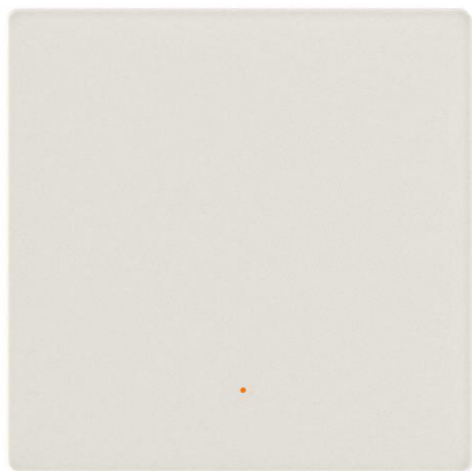







C1系列PC款开关外观



T1 MAX 屏显开关外观



T1系列智能开关外观

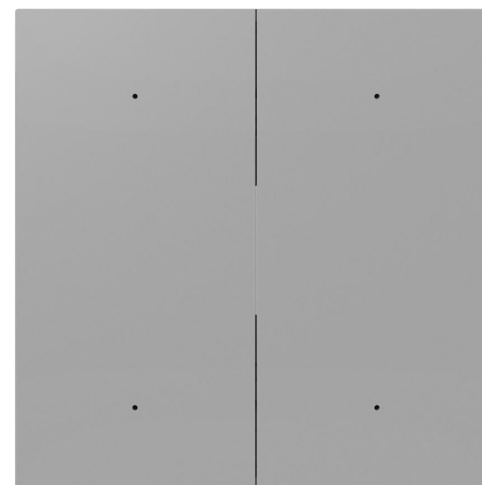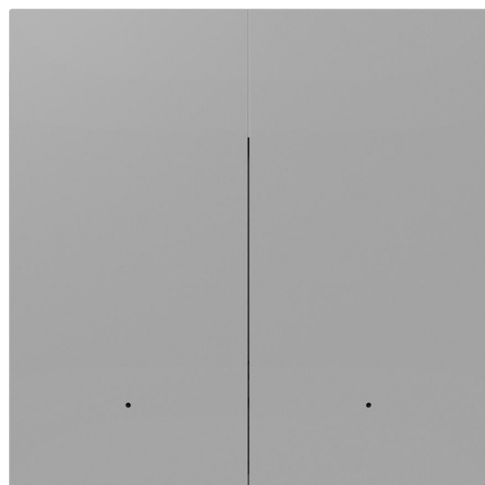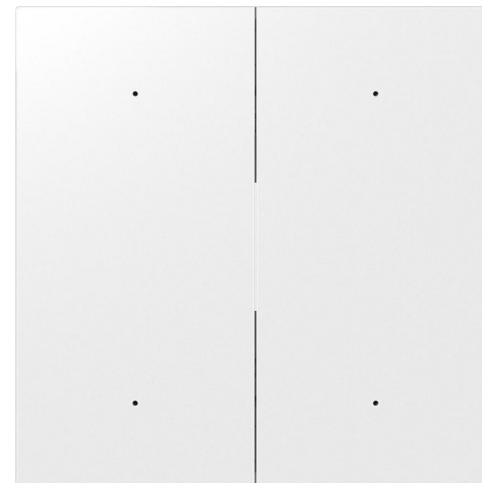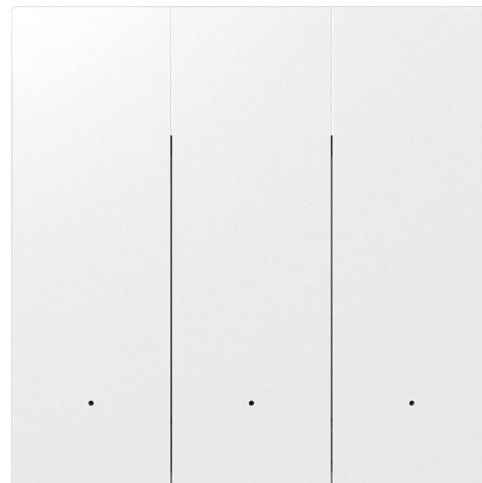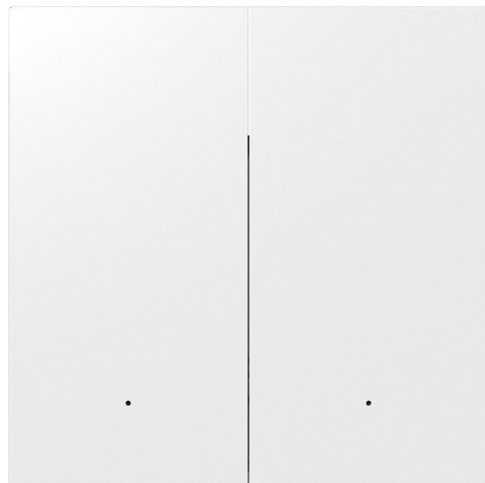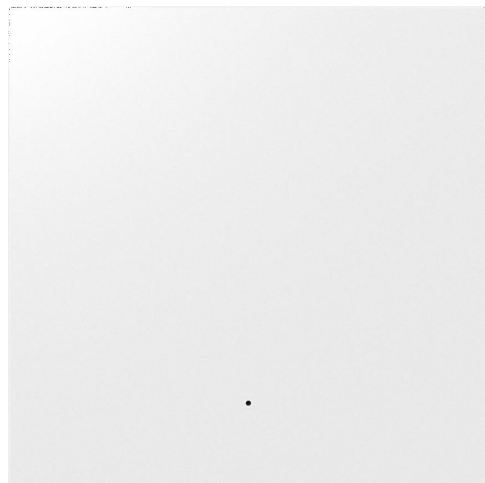

02

中控屏类产品



莱奥C1超薄屏开关

智和家自营中控屏以 C1 系列为主，能与 C1 系列 AG 玻璃、PC 款智能开关搭配使用。它内置三路灯光控制，还可本地绑定智能灯具、窗帘等设备，实现集中管控。



集颜值+品质为一体的销量王

产品相关参数

- 名称：智和家 C1超薄屏开关
- 颜色：白色、灰色
- 产品材质：V0级阻燃PC

- 屏幕材质：AG钢化磨砂玻璃
- 分辨率：480*480px
- 额定电压：220V~ 50Hz
- 性能负载：LED $\leq$ 300W/路（白炽灯 $\leq$ 1000W/路）
- 产品尺寸：86*86*31.7mm
- 通讯协议：蓝牙Mesh2.0
- 产品型号：ZHJ-C1P
- 继电器负载路数：3路
- 工作温度：-10℃~45℃
- 工作湿度：RH0-95%无冷凝

莱奥C1超薄屏开关

莱奥自营中控屏以 C1 系列为主，能与 C1 系列 AG 玻璃、PC 款智能开关搭配使用。它内置三路灯光控制，还可本地绑定智能灯具、窗帘等设备，实现集中管控。



集颜值+品质为一体的销量王

产品相关功能

- 人来亮屏，人走息屏
- 可接三路灯控线，控制三路灯光
- 支持八路场景模式控制

- 多款屏幕壁纸风格可互相切换
- 融合色温灯、灯带、彩色灯、磁吸灯、卷帘、梦幻帘、开合帘、空调、影音、晾衣架、风扇灯、浴霸的控制功能（需本地对码或做极客模式实现）
- 开关按键间本地对码（与C1系列开关或中控屏）
- 与智能窗帘本地对码：支持与玲珑电机、迷你电机
- 与智能灯具本地对码：暂无
- 转无线功能：支持
- 转凌动功能：支持
- 其他常用功能：定时、默认通电状态等功能的设置

莱奥C1超薄屏开关



已通过米家IOT认证

莱奥C1屏幕开关已通过了米家 IOT 认证，且在兼容性、体验一致性、安全及质量上，均达小米官方标准。



产品相关卖点

- 自带三路继电器，完美替代三键智能开关
- 小米蓝牙 Mesh2.0 芯片，更快更稳定
- 集成八路场景、色温灯、灯带、彩色灯、磁吸灯、卷帘、梦幻帘、开合帘、空调、影音、晾衣架、风扇灯、浴霸的控制
- 可与C1 智能开关本地配对，轻松实现灯光双控功能
- 可与玲珑系列电机及迷你电机本地对码
- 通过小米 IoT 认证，支持小米澎湃智联
- 继电器，过零、过载、雷击抗浪涌保护更安全
- CQC（中国质量认证中心）、SRRC（工信部无线电核准）、双认证、质量有保障
- 人来屏亮，人走自动息屏


03

智能窗帘电机



莱奥智能窗帘电机

莱奥自营智能窗帘电机，含静音、玲珑 PRO、K6迷你、T6 系列四款。适配 1 - 12 米轨道，有方形、圆形、迷你款，满足用户多样需求。



静音电机（2.0N）

大功率经典款



玲珑电机Pro

高端颜值款



K6 电机

颜值迷你款



T6电机

刚需性价款

智能窗帘电机主要信息对比



对比名称	静音电机	T6电机	玲珑电机PRO	K6迷你电机	K6pro (未上市)
功率	45W	36W	35W	45W	/
扭矩	2.0N	1.2N（堵转1.4N）	1.5N（堵转1.8N）	1.5N（实测2.2N）	/
运行速度	75R/min	75R/min	140R/min	140R/min	/
调速功能	需遥控器调节	支持APP三挡调速：75、85、105R/min	支持APP三挡调速：90、120、140R/min	支持APP三挡调速	
百分比调节	手动滑动	手动滑动、快捷开合	APP滑动调节	APP滑动调节、手拉停功能	
无线协议	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh	蓝牙Mesh2.0	蓝牙Mesh2.0
传动箱	82传动箱	82传动箱	S6传动箱	K6传动箱	K6传动箱
尺寸	229*50mm	60*51*135mm	242*50mm	80*47.2*88mm	/
窗帘长度	9m内轨道	4m内轨道	7m内轨道	10m内轨道	12m内轨道

04

智能筒射灯





T3射灯（95显性价比刚需款）

					
	55开孔射灯	75开孔射灯	75开孔单色温		
功率	7W	12W	9W		
光通量	470lm	750lm	750lm		
尺寸	Φ70*H80mm	Φ84*H80mm	Φ84*H80mm		
开孔	Φ55	Φ75	Φ75		
灯杯	常备：沙白/枪黑 定制：砂黑				
显色	光源芯片：国产三安				
色温	2700-6500K				
光束角	24°/36°	24°/36°	24°/36°		
驱动	智和家千一驱动				
卖点	12W足功率、国标ADC12号铝合金、高显色Ra95				
拿货建议	整箱囤货、适配渠道、走批量、走套餐				
市场定位	高性价比、走量引流款、刚需普及型				



灯杯：沙白色



灯杯：枪黑色



灯杯：哑黑色（定制）

● T5筒射灯（95显性价比刚需款）

					
	55孔射灯	75孔射灯	75孔单色温	95孔射灯	75孔筒灯
功率	7W\单色温	12W	9W	15W	10W\单色温9W
光通量	470lm	770lm	750lm	950lm	750lm
尺寸	Φ70*H80mm	Φ84*H85mm	Φ84*H85mm	Φ104*H114mm	Φ83*H56mm
开孔	Φ55	Φ75	Φ75	Φ95	Φ75
灯杯	常备：沙白/枪黑 定制：砂黑				
显色	光源芯片：国产三安				
色温	2700-6500K		3000/4000/6000	2700-6500K	
光束角	24°/36°	24°/36°	24°/36°	24°/36°	60°
驱动	智和家千一驱动				
卖点	12W足功率、国标ADC12号铝合金整灯265g、高显色Ra95				
拿货建议	整箱囤货、适配渠道、走批量、走套餐				
市场定位	高性价比、走量引流款、刚需普及型				



灯杯：沙白色



灯杯：枪黑色



灯杯：哑黑色（定制）



星辰射灯（98显高显指性价比）

吊顶低于80可以用矮款

					
	55孔射灯	75孔射灯	75孔射灯（矮款）	75孔单色温（矮款）	
功率	7W\单色温	12W	10W	9W	
光通量	400lm	660lm	580lm	700lm	
尺寸	Φ65*H80mm	Φ85*H88mm	Φ85*H79mm	Φ85*H79mm	
开孔	Φ55	Φ75	Φ75	Φ75	
灯杯	常备：沙白/枪黑 定制：砂黑				
显色	■ 美国普瑞芯片				
色温	2700-6500K		2700-6500K	3000/4000/6000K	
光束角	24°/36°	15°/24°/36°	15°/24°/36°	15°/24°/36°	
驱动	智和家千一驱动				
卖点	12W足功率、国标ADC12号铝合金整灯236g、高显色Ra98、寿命久，准商照水平				
拿货建议	重点囤货、主推爆款、常年不断货、订货主力				
市场定位	门店主力利润款、市场通用爆款、性价比首选				



灯杯：沙白色



灯杯：枪黑色



灯杯：哑黑色（定制）



K3筒射灯旗舰款（暂不支持定制 常规备货）

吊顶低于60可以用矮

					
	55孔射灯	75孔射灯	75孔石膏款	75孔筒灯	75孔射灯（矮款）
功率	10W	12W单色温	12W	12W	10W
光通量	480lm	650lm	600lm	750lm	500lm
尺寸	φ61*77mm	φ83*82mm	φ83*82mm	φ85*60mm	φ85*55mm
开孔	φ55	φ75	φ75	φ75	φ75
显色	正装普瑞芯片				
色温	2700-6500K	单色温4000K	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
光束角	36°	24°/36° 单色温36°	24°/36°	55°	24°/36°
灯杯	枪黑/哑白	枪黑/哑白	枪黑/哑白	哑白	枪黑/哑白
驱动	智和家千一驱动				
卖点	12W足功率、高纯度压铸铝，裸灯配重252g、高显色Ra97、升级节律照明、专业光学透镜				
拿货建议	适量备货、做门店形象、接高端单、提升整体客单价				
市场定位	高端质感、行业竞品对标，利润标杆、形象款 客厅、主卧、展厅、高端商铺、样板房、形象展示区				



灯杯：哑白色



灯杯：枪黑色

星灿系列2026款 (常规款式 超全SKU 定制全)

					
	55开孔射灯	75矮款射灯	75开孔筒灯	75高款射灯	95开孔射灯
功率	7W	10W	10W	12W	15W
光通量	400lm	650lm	700lm	800lm	1000lm
尺寸	φ65*75mm	φ84*78mm	φ84*78mm	φ84*88mm	φ105*103mm
开孔	Φ55	Φ75	Φ75	Φ75	Φ95
显色	Ra97(普瑞芯片)				
色温	2700-6500K				
光束角	24°/36°	15°/24°/36°	50°	15°/24°/36°	24°/36°
驱动	*标准版“千一驱动”；选配版“超省电万一驱动”；蓝牙Mesh2.0				*千一驱动
卖点	最全SKU筒射灯、全新光学出光好、动整灯3C认证、255g国标铝、使用命>2W h				
拿货	重点囤货、主推爆款、常年不断货、订货主力				
定位	年度迭代新品、市场稀缺款、抢占新品红利 客厅、主卧、展厅、高端商铺、样板房、形象展示区				



灯杯：哑白色



灯杯：枪黑色




灯杯：哑黑色




全新光学方案
“柔光小山丘”

●星灿系列2026款 (常规款式 超全SKU 定制全)


						
	55单色温	75单色温	75开孔金色	55弧面款	75弧面款矮款	75弧面款高款
功率	7W	9W	12W	7W	10W	12W
光通量	500lm	700lm	800lm	400lm	650lm	800lm
尺寸	φ65*75mm	φ84*78mm	φ84*88mm	φ61*88mm	φ81*78mm	φ81*88mm
开孔	Φ55	Φ75	Φ75	Φ55	Φ75	Φ75
显色	Ra97低蓝光 (普瑞芯片)		Ra97(普瑞芯片)			
色温	3000/4000/6000K		2700-6500K			
光束角	24°/36°	15°/24°/36°/50°	15°/24°/36°	24°/36°	15°/24°/36°	15°/24°/36°
驱动	*非智能单色温驱动		*标准版 “千一驱动” ； 选配版 “超省电万一驱动” ； 蓝牙Mesh2.0			
卖点	最全SKU筒射灯、全新光学出光好、动整灯3C认证、255g国标铝、使用命>2W h					
拿货	重点囤货、主推爆款、常年不断货、订货主力					
定位	年度迭代新品、市场稀缺款、抢占新品红利 客厅、主卧、展厅、高端商铺、样板房、形象展示区					



灯杯：哑白色



灯杯：电镀枪黑色

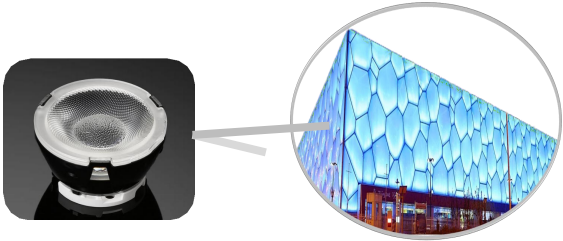

全新光学方案 “柔光小山丘”

星灿系列2026款 (其他款式)

								
	55无边框	75无边框	大面环配件	小圆孔配件	椭圆孔配件	方形1头	方形2头	方形4头
功率	7W	/	/	/	/	12W	12W*2	12W*4
尺寸	φ75*75mm	/	/	/	/	88*88*88mm	88*168*88mm	168*168*88mm
灯杯	哑白/哑黑/枪黑			哑白		哑白/哑黑/枪黑		
开孔	Φ55预埋	Φ75预埋	Φ55/75	Φ55/75	Φ55/75	Φ75*75mm	Φ75*155mm	Φ155*155mm
显色	Ra97(普瑞芯片)							
色温	2700-6500K							
光束角	24°/36°	15°/24°/36°/50°				24°/36°		
驱动	*标准版 “千一驱动” ； 选配版 “超省电万一驱动” ； 蓝牙Mesh2.0					*千一驱动		

							
	55孔小孔出光	55孔筒灯	55孔射灯	75孔小孔出光	75孔筒灯	75孔射灯矮款	75孔射灯高款
功率	7W	7W	7W	12W	12W	10W	12W
光通量	260lm	400lm	400lm	450lm	740lm	550lm	710lm
尺寸	φ61*55mm	φ61*55mm	φ61*79mm	φ81*62mm	φ81*62mm	φ81*79mm	φ81*93mm
开孔	Φ55			Φ75			
显色	全光谱Ra97(普瑞芯片)						
色温	2700-6500K						
光束角	24°/36°	50°	24°/36°	15°/24°/36°	50°	15°/24°/36°	15°/24°/36°
灯杯颜色	哑白	哑白/电镀枪黑	哑白/电镀枪黑	哑白	哑白/电镀枪黑	哑白/电镀枪黑	哑白/电镀枪黑
驱动	*标准版“千一驱动”；选配“超省电万一驱动”；蓝牙Mesh2.0						
卖点	全弧面美学设计、透镜采用‘双芯棱镜’光学结构，极柔混光						
拿货	适量备货、做门店形象、接高端单、提升整体客单价						
定位	高端质感、智能顶配、利润标杆、形象款 追新客户、设计师、高端整装、老客户升级复购						

星晖款式介绍



小孔交叉出光

场景应用：辅助照明
防眩高、摆件装饰画、绿植、茶几



筒灯

场景应用：普通照明
小空间、玄关、过道、走廊、厨房



射灯

场景应用：重点照明
大空间、客餐厅、卧室、洗墙照画

星晖灯杯介绍



灯杯：电镀枪黑色

材质工艺：全铝氧化电镀工艺

特点：更好的防眩效果




灯杯：哑白色

材质工艺：全铝喷漆过油工艺

特点：更贴合天花吊灯

星晖全新光学设计，专为‘智’照而生

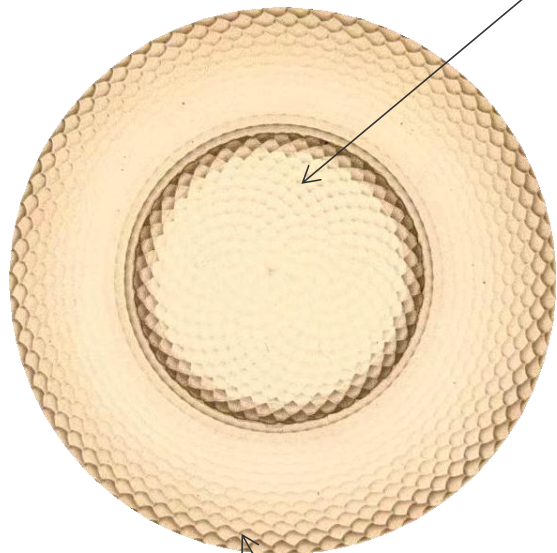

光学结构：双色温光源经过无规则矩形和螺旋形排布的光学结构往四周均匀打散，中心到四周扩散的光线明暗过渡更加自然柔和。

光学结构：类龙鳞微棱镜的光学设计，表面覆盖微纹，中心直照光线通过棱镜多次折射，让出光更加均匀柔和。

透镜采用‘双芯棱镜’光学结构，极柔混光视觉呈现直照区域混光舒适，光效干净通透。

材质：PMMA 色差： $\pm 50K$

透光率： $> 93\%$

光学结构：双芯棱镜

K7列智能射灯（高端设计款）



产品定位

- 高端设计需求、对产品要求高的客户

产品相关参数

- 色显指数：RA98
- 光源类型：美国普瑞芯片
- 额定功率：12W
- 灯具光效：62.28Lm/W
- 色温范围：2700-6500K
- 产品尺寸：Φ82*H93mm
- 开孔尺寸：Φ75mm
- 通讯协议：蓝牙Mesh2.0

可选规格

- 开孔尺寸：55/75/95
- 光束角：15°/24°/36°/50°
- 灯杯颜色：枪黑/哑白/哑黑
- 特殊款：预埋款/深防眩款



莱奥K7系列智能射灯



产品特点及卖点



- 极柔光效，出光更舒适、放松
- 国标AL7010铝合金，整灯322g
- 航空级冷锻工艺，散热效率提升40%
- 整灯34+配件，用料扎实
- 全光谱Ra98，护眼低蓝光
- 超深防眩，UGR<10
- 超高光效 62.28Lm/W
- 超低光衰L8 0级寿命，三年4%
- IP65级，防尘防水
- 系列齐全，用光更加灵活
- 拉环设计，拆装方便；极窄边框5mm
- 五档阻尼调角，0~25°

03

超省电万驱 动



超省电万一调光射灯驱动（双色温）

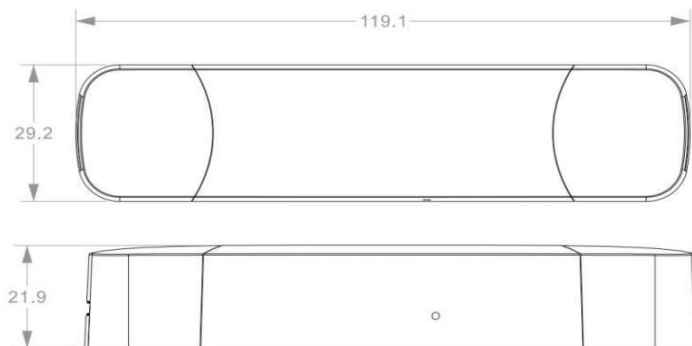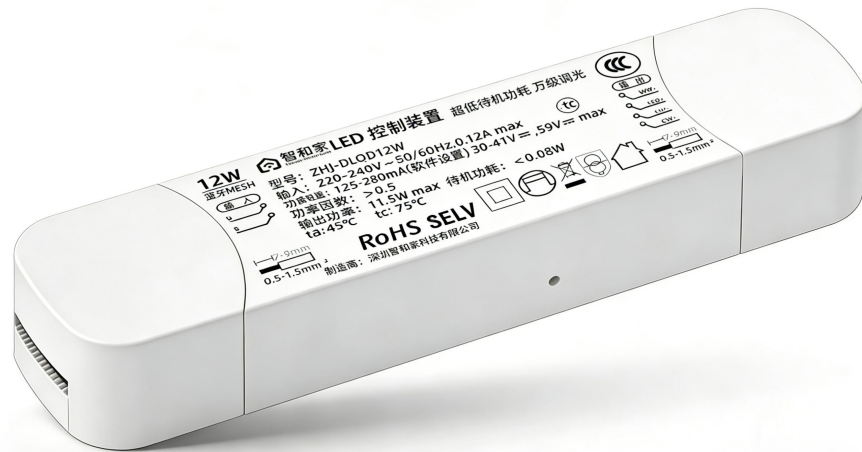

产品参数

产品尺寸: 119.1*29.2*21.9mm (可塞进35孔)

产品规格: 7W、10W、12W

输入电压: 220V-240V AC 50/60Hz 输出电压:
18-40V

输出电流: 280mA Max 待机功耗: <0.08W

转换效率: >85%

调光方式: PWM高频调光 调光曲线: Dali曲线

调光深度: 万分之一 无线协议: BLE Mesh

保护功能: 短路、过载、输出过压保护

三大特点



智和家 超省电万—调光筒射灯

已接入米家

品牌



智和家

推荐指数

-

0个评价

帮助



使用说明

网关



需要



超省电

关灯省：待机功率<0.08W（市面上常规1W-0.5W）

开灯省：电源效率>85%（市面上常规效率75%左右）



万级调光

万分之一调光深度缓起缓灭丝滑流畅；高频PWM变频变脉冲CCT调光避免偏色、频闪


Dali曲线



Dali调光曲线，更符合人眼对光线感知的调光曲线
缓起缓灭、起夜更护眼

Dali调光曲线的应用

光源亮度物理量

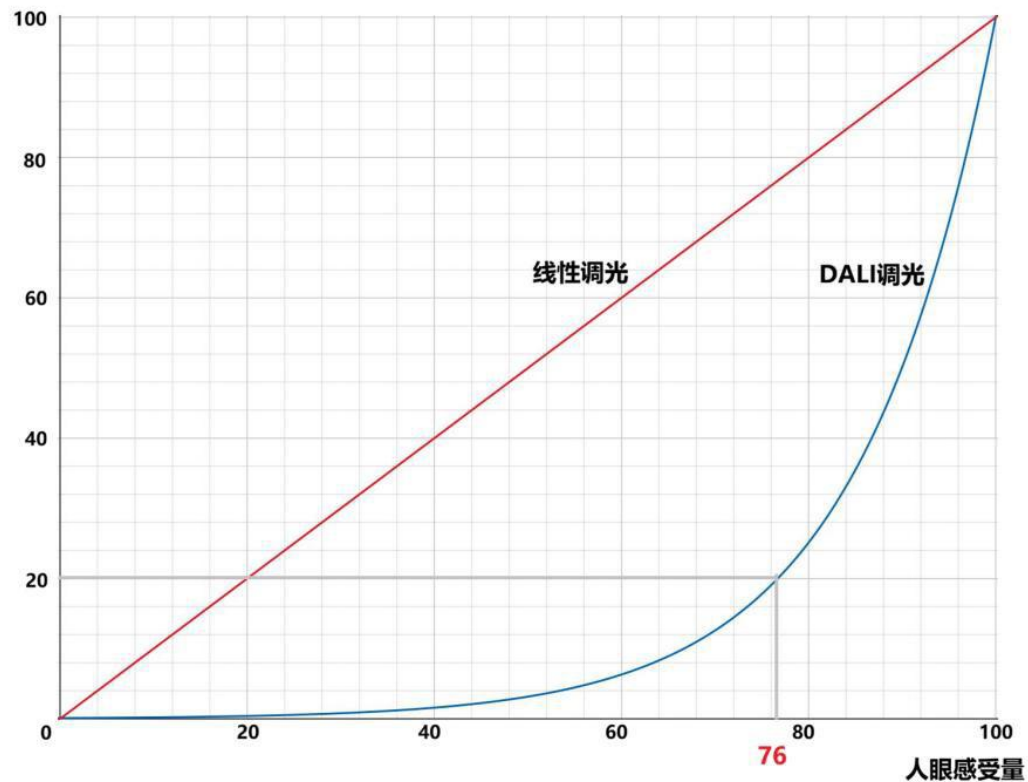

人眼感知特性“非线性”，追求视觉上更平滑舒适的体验

非线性分配，侧重低亮度段。其中低亮度区域(如20%以下)分配了更多级数，高亮度区域分配较少

在低亮度时调光更精细、平滑，无突兀感；符合人眼舒适度

适用于大多数注重视觉体验的场合，
例如：办公、书房、儿童房、回家、起夜



*出厂默认Dali曲线，如需线性调光曲线可在APP内自由更改。

莱奥智能磁吸轨道灯



磁吸轨道常用灯体



垂直L形磁吸轨道

产品外观及款式



水平L形磁吸轨道

磁吸轨道灯灯体类型



磁吸-泛光灯
长：304/600mm

产品参数：
芯片：欧司朗
功率：10W/20W 显指：Ra≥95
光束角：120° 防护：IP20
色温：2700K-6000K
电压：48V



磁吸-格栅灯
长：221/328mm

产品参数： 芯片：欧司朗
功率：12W/18W 显指：Ra≥95
光束角：24° 防护：IP20
色温：2700K-6000K
电压：48V



磁吸-折叠格栅灯
长：128/220mm

产品参数： 芯片：欧司朗
功率：6W/12W 显指：Ra≥95 光束角：24°
防护：IP20
色温：2700K-6000K
电压：48V




磁吸-射灯

产品参数：
芯片：普瑞
功率：10W
显指：Ra≥98
光束角：24°
防护：IP20
色温：**2700K-6000K**
电压：48V



磁吸-吊线灯


产品参数：
芯片：普瑞
功率：10W
显指：Ra≥98
光束角：24°
防护：IP20
色温：2700K-6000K
电压：48V



磁吸-夕阳灯

产品参数：
功率：6W
防护：IP20
色温：1800K
电压：48V


莱奥智能灯带产品

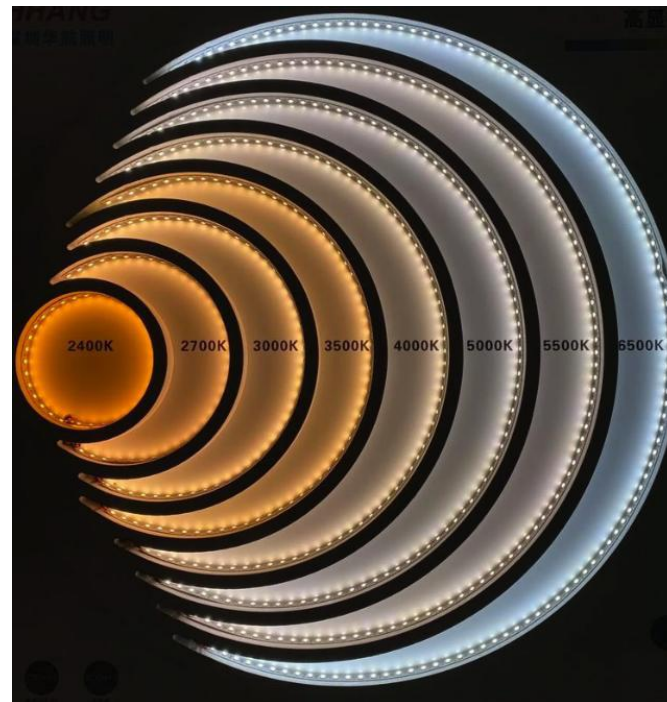

智和家智能灯带分类




莱奥智能灯具产品

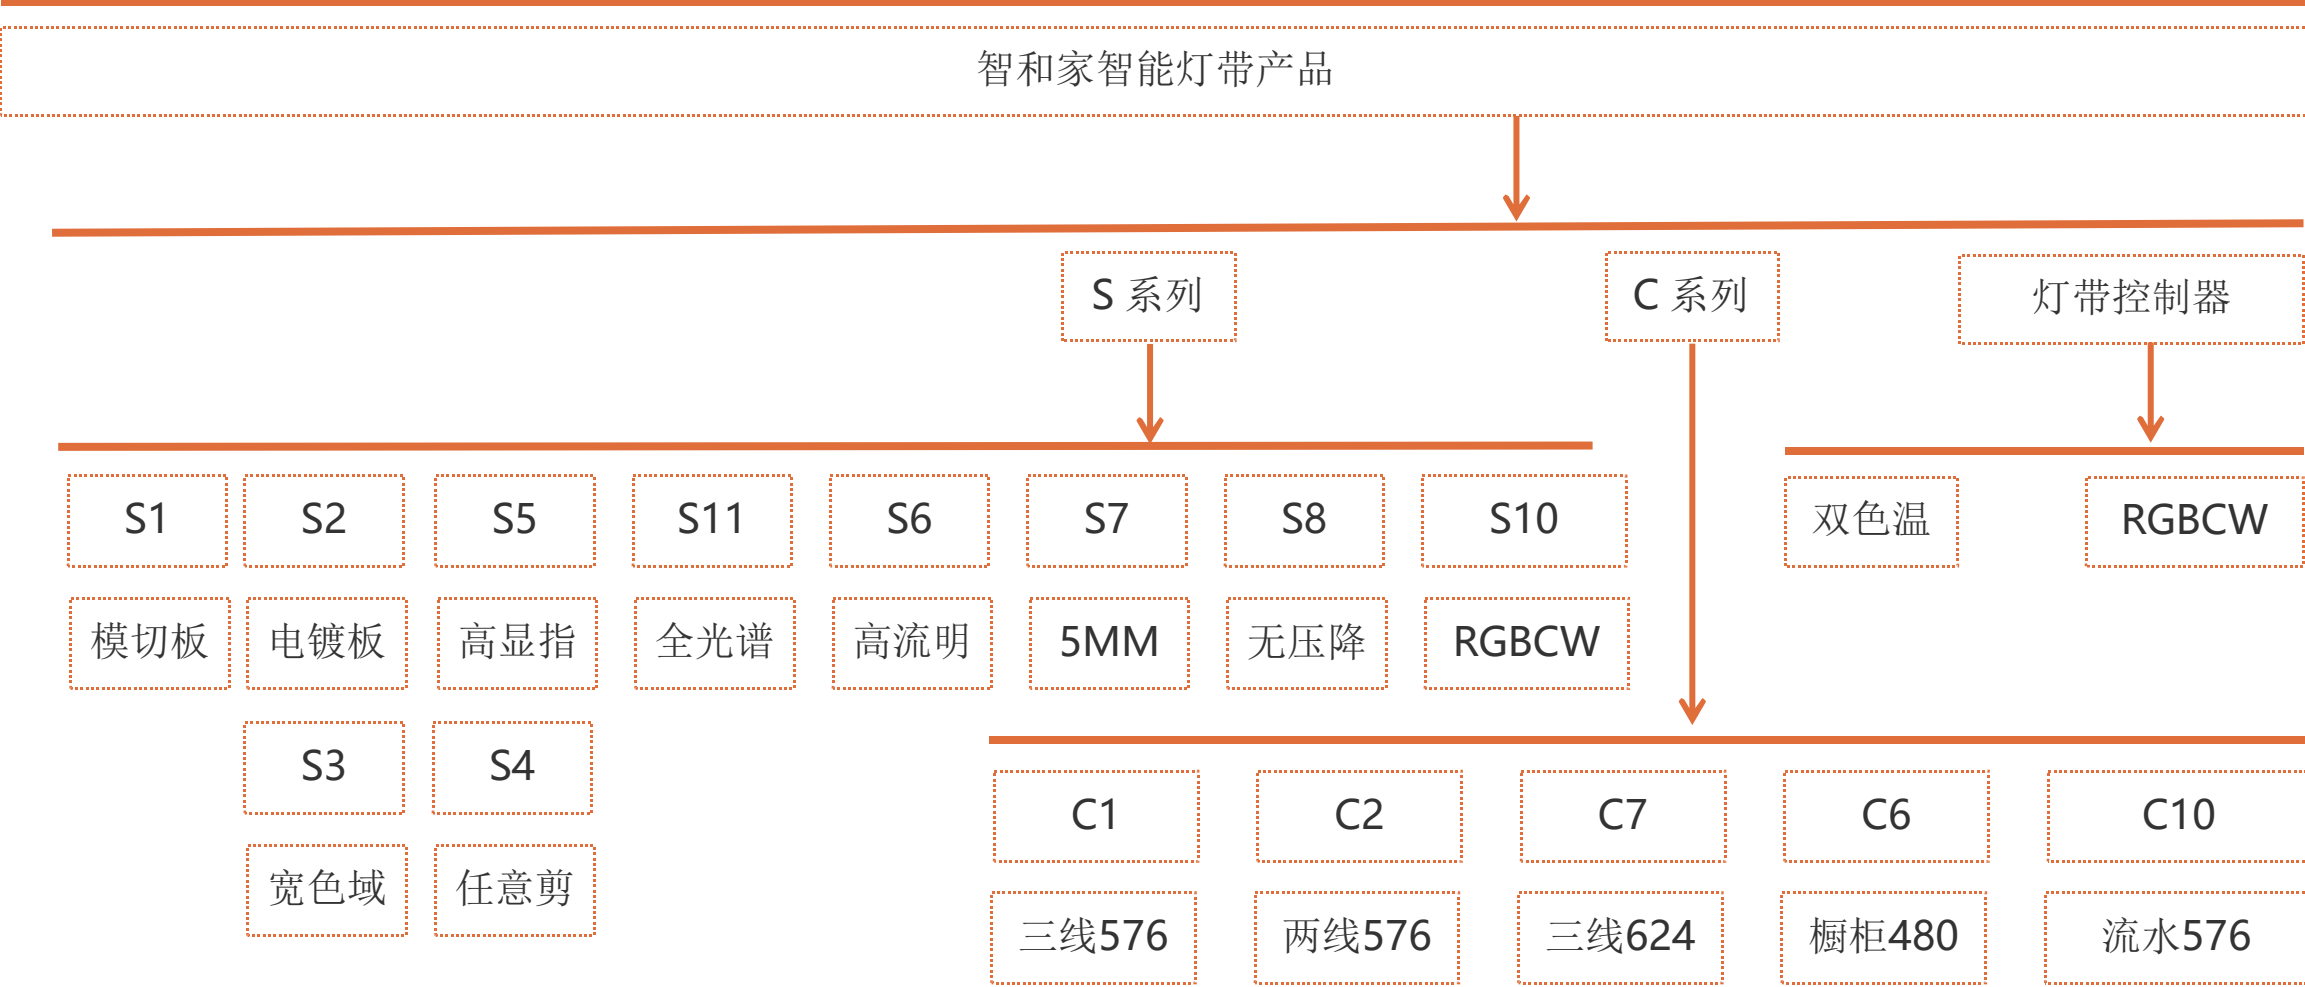

莱奥S1、S2灯带介绍

S1系列灯带

线路板选用2.5盎司基板，灯珠选用国内大牌三安光电，严格生产标准、先进全自动化产线，使色容差可控制在 3SCDM，光衰 3.5 年内小于15%；高温模切工艺双层板，高精度、高效率、低成本，经济实惠好用。

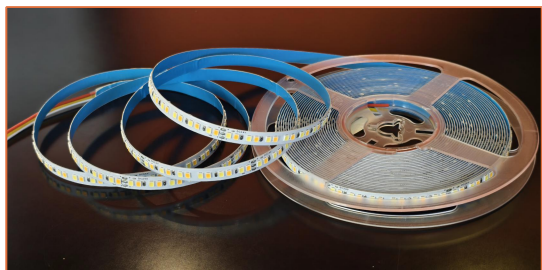

三线双色温灯带-192珠(8MM)
模切板-S1

注意事项：

由于在使用中180度对折中容易损坏，安装施工中请勿对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：7.5W+7.5W/M
- 光效：100Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：192D（2835）

卖点特点：

- 经济实惠，性价比高
- 低压无频闪、低耗节能

S2系列灯带

线路板选用2.5盎司基板，灯珠选用国内大牌三安光电，严格生产标准、先进全自动化产线，使其色容差可控制在 3SCDM，光衰五年内小于15%；柔性 3M 背胶，即使表面有小凸起也能紧密贴合，多年之后仍然很牢固。；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。

规格参数

- 功率：7.5W+7.5W/M
- 光效：100Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：192D（2835）

卖点特点：

- 经济实惠，性价比高
- 工艺高、产品稳定，光衰小、寿命久，工装常用




三线双色温灯带-192珠(8MM)
(电镀)-S2

注意事项：

安装施工过程请勿反复对折及踩踏

莱奥S3 宽色域灯带介绍

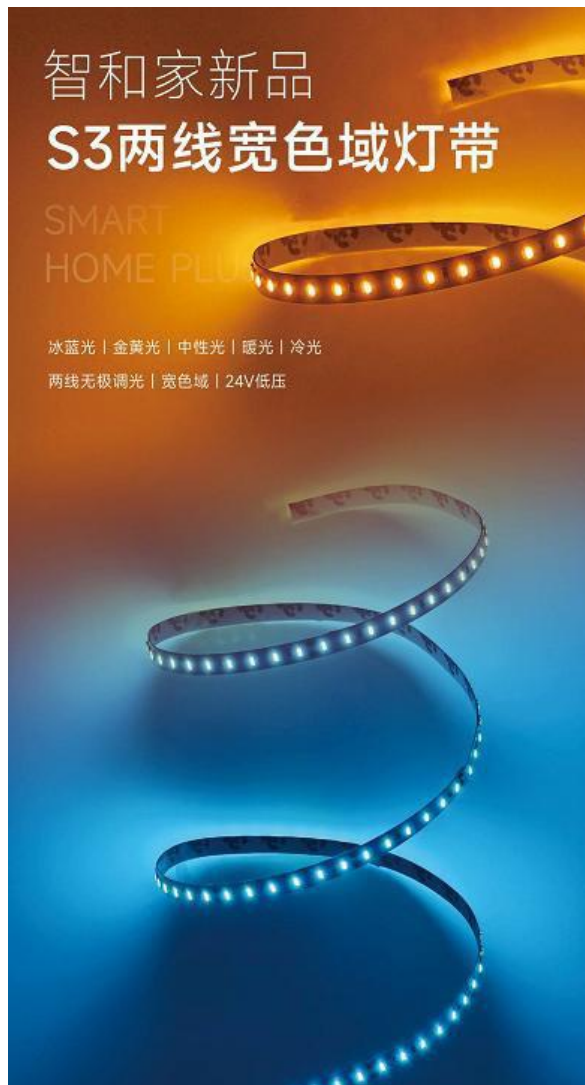

参数介绍

S3两线宽色域智能灯带 超宽色域:

1800~22000K

五种光色: 冰蓝、金黄、冷光、暖光、中性光

两线智能调光, 接线方便, 应用灵活

24V输入, 低压无频闪

2.5盎司电镀工艺, 寿命>1.5W小时

卖点特点

- 两线方案 适合大多数场景
- 增加冰蓝光和金黄光
- 可以适用双色温灯带控制器

莱奥S5、S11灯带介绍

S5系列灯带

线路板选用2.5盎司黑金电镀基板，大功率灯珠保证高显色同时不损失光效，显色Ra97，色容差小于3SCDM，多年光衰后仍可保证其色温一致性；光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温高显指灯带-192珠
(8MM)-S5

卖点特点

- 高显指、高品质
- 品质高、光衰小，色显、色温一致性高

注意事项

安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：7.5W+7.5W/M
- 光效：100Lm/W
- 显指：Ra≥97
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：192D（2835）

S11系列灯带

线路板选用2.5盎司基板，采用双晶普瑞高功率芯片，拥有一颗紫光激发低蓝光晶片，实现真正的低蓝光护眼效果，全光谱Ra98，色容差小于3SCDM，多年光衰后仍可保证其色温一致性；光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温全光谱灯带-192珠
(8MM)-S11

规格参数

- 功率：7.5W+7.5W/M
- 光效：100Lm/W
- 显指：Ra≥98
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：192D（2835）

卖点特点

- 真全光谱、低蓝光
- RG0豁免级蓝光、Ra98高显，常用于儿童房

莱奥S6、S7灯带介绍

S6系列灯带

线路板选用2.5盎司基板，大功率高光效灯珠，相比于常规灯带更亮更节能，色容差小于3SCDM，光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温高流明灯带-196珠
10MM-S6

卖点特点

- 亮度够高
- 光效高、功率大，适用于会客、阅读区

注意事项

此灯带压降为7m，超过10m必须补电；安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：12W+12W/M
- 光效：120Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：10MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：196D（2835）

S7系列灯带

线路板选用3.5盎司基板，每米灯珠280颗，相比于常规灯带出光更均匀，光效更高更节能，色容差小于3SCDM，光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温全光谱灯带-192珠
(8MM)-S11

规格参数

- 功率：6W+6W/M
- 光效：120Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：5MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：280D（2021）

卖点特点


- 色彩氛围照明，全场景灯带
- 双色温照明+256种颜色调节，颜色变换、氛围烘托

注意事项：避免线性直照，安装施工中请勿反复对折及踩踏

莱奥S8、S10灯带介绍

S8系列灯带

线路板选用 4盎司黑金电镀基板，灯珠选用国内大牌三安光电，严格生产标准、先进全自动化产线，使其色容差可控制在 3SCDM，光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。

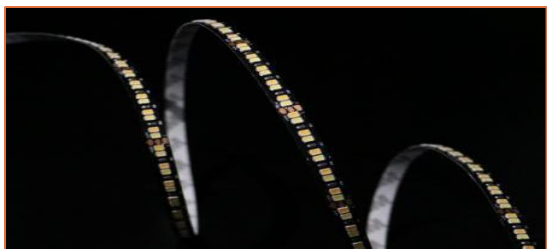

三线双色温灯带-200珠（20米无压降）(8MM)-S8

卖点特点

- 20m无压降，亮度无衰减
- 超长应用无压降，光衰小、寿命久

注意事项

基板较厚，安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：6W+6W/M
- 光效：90Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：200D（2835）

S10系列灯带

线路板选用2.5盎司基板，每米采用120颗2835暖白光灯珠 + 60颗5050RGB高品质LED灯珠，可实现256种饱和色彩自由变换；光衰5年内小于15%，生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



六线RGB+CW灯带-180珠（12MM）-S10

卖点特点

- 5mm超窄灯带，适用更多场景
- 更窄出光更均匀，适用展柜、衣橱柜、踢脚线、地台照明

注意事项：基板较厚，安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：18W/M
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 颜色调节：256种
- 尺寸：12MM宽
- 电压：24V
- 类型：RGB+CW

莱奥C1、C2灯带介绍

C1系列灯带

线路板选用2盎司柔性基板，灯珠选用国内大牌三安光电，点胶采用围坝工艺120°发光面，色容差小于5SCDM，光衰3.5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温COB灯带-576珠
(8MM)-C1

卖点特点

- 性价比高
- 灯珠密、出光匀，功率大、亮度高

注意事项


此灯带压降为8m，超过10m须补电，安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：10W+10W/M
- 光效：70Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：576D

C2系列灯带

线路板选用2盎司柔性基板，灯珠选用国内大牌三安光电，点胶采用围坝工艺120°发光面，色容差小于5SCDM，光衰3.5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。

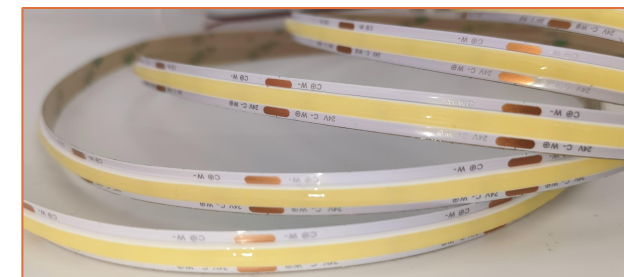

两线双色温COB灯带-576珠
(8MM)-C2

卖点特点

- 两线调光调色专用
- 灯珠密、出光匀，功率大、亮度高，布线简单

注意事项：安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：10W+10W/M
- 光效：70Lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：576D

莱奥C7、C10灯带介绍

C7系列灯带

线路板选用3盎司基板，每米624颗灯珠密度高出光均匀，150°发光面，色容差小于3SCDM，多年光衰后仍可保证其色温一致性，光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温COB灯带-624珠
(8MM)-C7

卖点特点

- 出光均匀，压降小
- 灯珠密、出光匀，光衰低、寿命久

注意事项

安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏！

规格参数

- 功率：7W+7W/M
- 光效：68lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：8MM宽
- 电压：24V
- 灯珠：624D

C10系列灯带

线路板选用3盎司基板，灯珠选用国内大牌三安光电，150°发光面，色容差小于3SCDM，多年光衰后仍可保证其色温一致性，光衰5年内小于15%；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



三线双色温COB流水灯带-576
珠(10MM)-C10

卖点特点

- 多种流水效果，应用场景丰富
- 灯珠密、出光匀，双色温流水、功能多

注意事项：接线注意看箭头方向，施工中小心弯折，避免踩踏！

规格参数

- 功率：10W+10W/M
- 光效：70lm/W
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：10MM宽
- 电压：24V
- IC：12/M

莱奥C6灯带介绍

C6系列灯带

线路板选用2盎司基板，灯珠选用国内大牌三安光电，光衰3.5年内小于15%；1.25cm一裁剪，可搭配杜邦头和橱柜电源实现快捷接线免焊接，应用灵活；生产工艺为双层电镀板工艺，耐温性好，导电性高电能损耗低，耐腐蚀，寿命久。



两线双色温COB橱柜灯带-480珠（6.6MM）-C6

规格参数

- 功率：7W+7W/M
- 显指：Ra≥90
- 色温：2700K-6500K
- 尺寸：6.6MM宽
- 电压：12V
- 灯珠：480D



卖点特点

- 柜子专用，免焊接
- 出光均匀、接线灵活，适用于衣橱柜照明

注意事项

12V灯带5m压降，安装施工中请勿反复对折、请勿踩踏

两线 一灯剪双色温灯带



二合一灯珠，两线双色温

2.5盎司电镀版，宽8mm，二合一灯珠2835-120珠/米



真一灯一剪，快速接头

灯珠电阻全并技术方案，稳定好用



高亮度，更明亮

功率：12 w/m 光效：100lm/w

米家动态淡彩光天幕灯：让空间更高级



日常双色温照明：全光谱健康光
亮度调节、色温调节、颜色调节



动态自然光：280万亿种淡彩光
模拟大自然天然光色，春樱夏荷秋枫冬雪



动态幻彩模式：泰山日出、蓝天白云
霓虹跑马、彩虹流转、炫彩悦变、冰火之歌...



音乐律动、光影同步
可随音乐律动变化色彩，可随电视画面变化色彩

视频实景展示



单个控制器带载能力：450片，约等于18平方米；还可以使用信号放大器继续扩展。

碳化硅二三线一体双色温灯带控制器



碳化硅半导体材料

第三代宽禁半导体材料, 高耐压、高导热、高效率



二三线双色温灯带通用

支持接两线和三线双色温灯带, AI自适应



全系列3C认证; 过载、过温、欠压、短路保护

3C证书号: 2026011002845581、2026011002845582

60W、100W、200W、300W

系列完善; 足功率高效率90%、节能省电



莱奥一体灯带控制器



智能灯带一体控制器
CW-100W双色温

产品参数:

输入电压: 220V 输出电压:
24V 功率: 150W
尺寸: 170*46*29mm
型号: ZHJ-23DY-CW-100W
通信方式: 蓝牙Mesh 驱动类
型: 恒压驱动



智能灯带一体控制器
CW-200W双色温

产品参数:

输入电压: 220V 输出电压:
24V 功率: 300W
尺寸: 170*46*29mm
型号: ZHJ-23DY-CW-200W
通信方式: 蓝牙Mesh 驱动类
型: 恒压驱动




智能灯带一体控制器
CW-300W

产品参数:

输入电压: 220V 输出电压:
24V 功率: 150W
尺寸: 257*46*29mm
型号: ZHJ-23DY-CW-300W


通信方式: 蓝牙Mesh
驱动类型: 恒压驱动

分体双色温灯带控制器

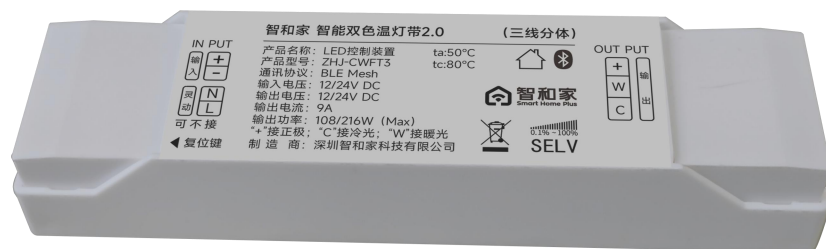

三线分体

接线方式: 输入接24V开关电源, 输出接三线双色温灯带
 尺寸: 146*36*25mm
 功率: 108W/216W
 调光方式: PWM高频调光
 通讯协议: 蓝牙Mesh (2.0)
 电压: 12V/24V
 其他: 支持灵动 (需接线)

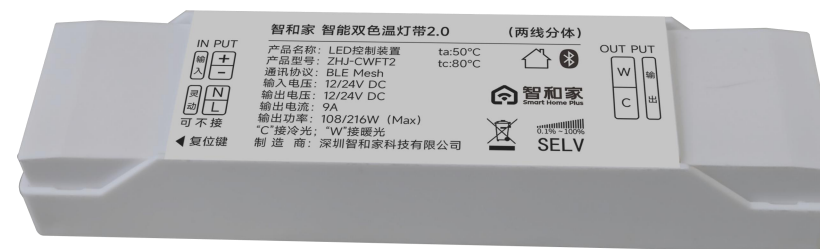

两线分体

接线方式: 输入接24V开关电源, 输出接两线双色温灯带
 尺寸: 146*36*25mm
 功率: 108W/216W
 调光方式: PWM高频调光
 通讯协议: 蓝牙Mesh (2.0)
 电压: 12V/24V
 其他: 支持灵动 (需接线)

全域调光旋钮



行业首发，全网调光通用

采用小米最新无线调光旋钮架构，中枢网关本地执行



带机械阻尼，齿轮转动声音

内置精密齿轮，旋转自带“咯哒咯哒”机械质感声




调光窗帘场景三合一

APP直接绑定灯具、窗帘、场景，调试便捷

*上市日期：4月


下一页APP操作展示



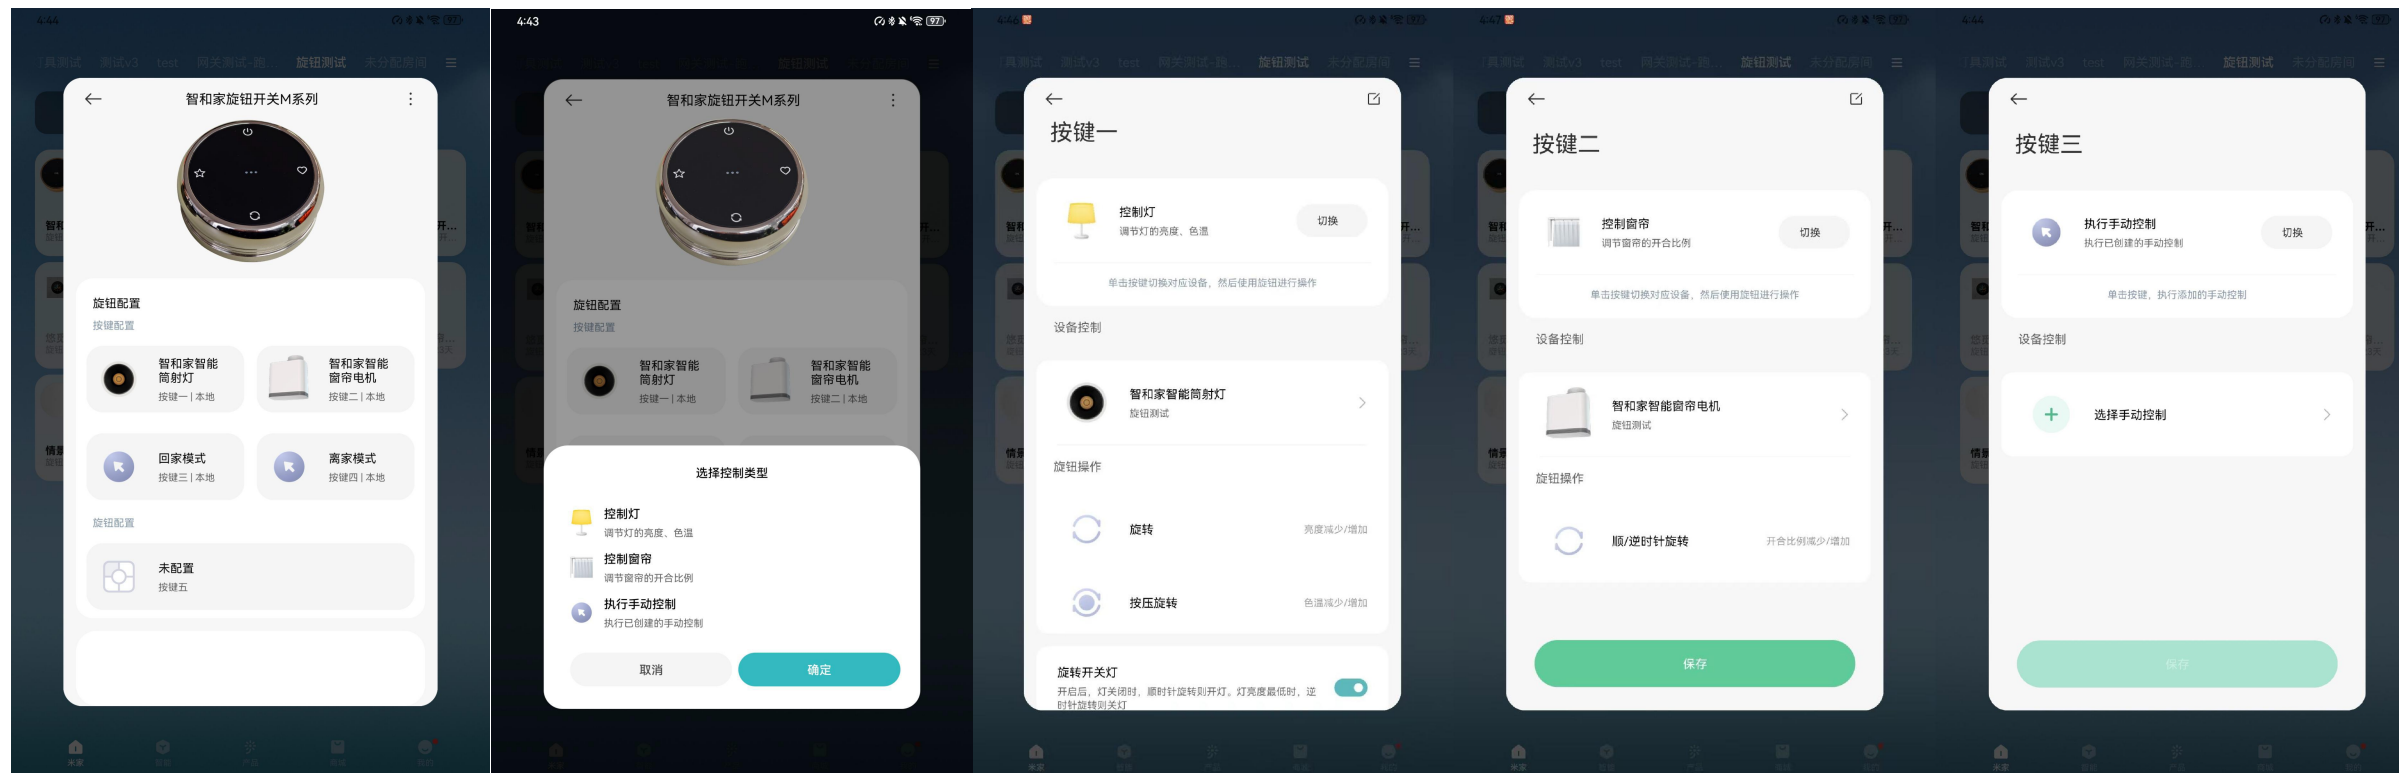

让调光无限制，让调试更简单

莱奥一体灯带控制器IOT认证及卖点

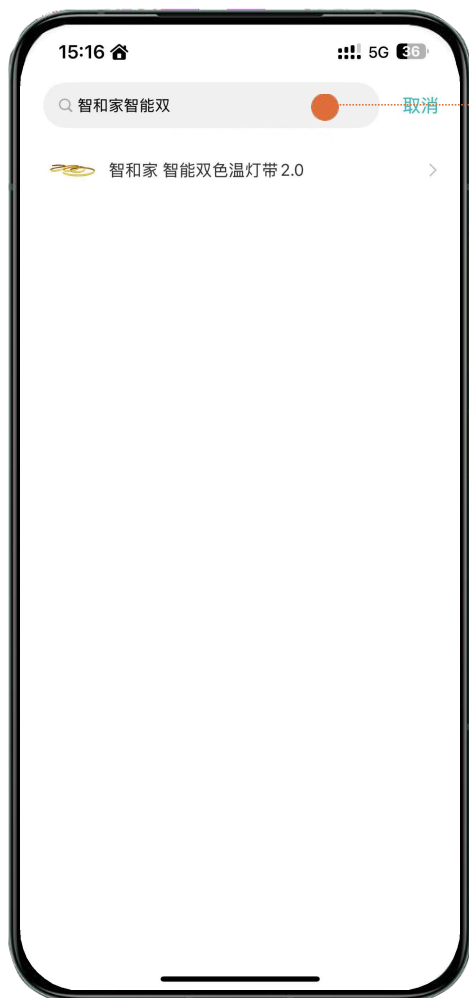

已通过米家IOT认证

智和家智能双色温灯带已通过了米家 IOT 认证，且在兼容性、体验一致性、安全及质量上，均达小米官方标准。



- 电源 + 驱动二合一，使用方便快捷
- 全铝金属外壳，防腐蚀、抗氧化；蜂窝镂空设计，高效散热寿命更久
- 足功率，拒绝虚标，无惧测试
- CW 款：调色温 + 亮度。RGBCW 款：调色温 + 亮度 + 256 种颜色
- 过载保护，过压保护，短路保护，多重保障更安全
- 外置增益天线，信号更稳定
- 无极调光，缓起缓灭。0-100% 亮度，2700K-6500K 色温智能调节
- 快速接线卡扣，告别拧螺丝，安装更便捷
- 超强绝缘材质，V0 级阻燃材料，抗雷击浪涌，抗干扰，安全又稳定

莱奥定制灯具



星灿格栅灯
(15头)

产品参数:

色显: $RA \geq 92$
色温: 2700-6500K
芯片: 普瑞 产品尺寸:
455*41*H40mm 开
孔尺寸: 450*37
光束角: $15^\circ/24^\circ/36^\circ$
功率: 30W
灯杯颜色: 枪黑、沙白



智能泛光灯
(10W)

产品参数:

色显: $RA \geq 92$
色温: 2700-6500K
芯片: 普瑞
产品尺寸: 147*45*50mm
开孔尺寸: 139*37mm
光束角: 120° 功率: 10W
灯杯颜色: 白色灯体+黑色
灯杯



智能泛光灯
(20W)

产品参数:

色显: $RA \geq 92$
色温: 2700-6500K
芯片: 普瑞
产品尺寸: 279*45*50mm
开孔尺寸: 272*37mm
光束角: 100° 功率: 20W
灯杯颜色: 白色灯体+枪黑灯
杯



明装折叠筒灯

产品参数:

显指: $RA \geq 95$
色温: 2700-6000K
尺寸: 直径
 $\Phi 75 \times L118$ mm 芯
片: 普瑞
光束角: 45° 功
率: 12W
灯杯颜色: 枪黑



明装折叠射灯

产品参数:

显指: $RA \geq 95$
色温: 2700-6000K
尺寸: 直径
 $\Phi 60 \times H160$ mm 芯
片: 普瑞
角度: 24° 功
率: 12W
灯杯颜色: 枪黑

定制灯具卖点:

- 双色温2700-6500K无级调光
- 显色指数均在 $Ra \geq 90$ 以上
- 亮度1%-100%无级调光
- 自带蓝牙Mesh调光驱动, 单灯单控
- 均为220V供电, 接线简单方便
- 款式丰富, 可选性多, 适配各种环境

莱奥智能吸顶灯



L40、L50超薄智能吸顶灯

产品参数:

功率: 40/50W 尺寸:

φ400/500mm*25mm

色温: 3000-5700K

显指: $Ra \geq 97$ 颜色:

白色

产品卖点特点

超薄无缝




超薄2.5cm

超高防眩结构设计

侧发光避免光线直射+防眩光扩散板
即使直射, 也不会感到刺眼

UGR < 19 教育照明标准



侧发光、柔光防眩



L90、L110超薄智能吸顶灯

产品参数:

功率: 108/120W 尺寸:

935/1100*600*38mm

色温: 3000-5700K

显指: $Ra \geq 97$

颜色: 白色



$Ra \geq 97$ 、全光谱

拆卸方便?



拆卸方便

莱奥智能吸顶灯



L40、L50超薄智能吸顶灯

产品参数:

功率: 40/50W 尺寸:
 $\varnothing 400/500\text{mm} \times 25\text{mm}$
 色温: 3000-5700K
 显指: $Ra \geq 97$ 颜色:
 白色

产品应用场所



小卧室

L40 照度: 3400lm



大卧室

L50 照度: 4250lm



L90、L110超薄智能吸顶灯

产品参数:

功率: 108/120W 尺寸:
 $935/1100 \times 600 \times 38\text{mm}$
 色温: 3000-5700K
 显指: $Ra \geq 97$

颜色: 白色



小客厅

L90 照度: 8900lm



大客厅

L110 照度: 11300lm

05

中控背景音乐



图片	产品名称	特点功能	应用场景
	声必可-M20 Pro （8寸米家中控屏）	已接入米家，支持小爱同学语音控制，三级UX交互 QQ音乐正版曲库；2.4G/5G双频WiFi 可接两路继电器 * 不带网关功能 支持模拟小爱同学	 莱奥智能 入户玄关 客厅
	小米自营产品 （小米家庭面板）	小爱同学 蓝牙mesh网关 语音控制 场景联动 3. 23寸屏 3路继电器 面板较厚 联排不好看 * 自带网关和小爱同学 无利润	入户玄关 客厅 卧室
	向往-Z5Pro	语音唤醒词：你好小智（支持自定义） * 不带网关功能	客厅 卧室 搭配吸顶音响
	小米中控屏MAX	内置网关+小爱语音（支持语音控制米家设备、 场景控制）集中控制 视频通话（与小爱音响） * 小米自营新品 价格高	客厅中控控制
	米家背景音乐中控屏	支持语音：你好，小智（支持自定义唤醒词） 支 持蓝牙、有线音响接入 米家账号同步场景 * 不带网关功能	客厅中控控制 和背景音乐功 能 可以输出电视声音 需要布线

背景音乐主机

对比图



对比名称	声必可 M20PRO	向往-DG-MI8		向往-DG-10Pro
默认语音唤醒词	你好小可\小爱（支持自定义）	小爱同学（不支持自定义）		你好小智（支持自定义）
人来亮屏功能	不支持	不支持		不支持
产品外观尺寸	254.4*124.4*11.7mm	196.9*144*69mm		249*158*73mm
底盒开孔尺寸	86*86*70mm	184*W116*H80mm		
安装底盒尺寸	86*86*50mm	179*112*70mm		
屏幕尺寸	8寸	8寸		10寸
供电方式	AC220V			
外接喇叭数量	不支持	8个		4个


背景音乐主机



对比名称	声必可 M20PRO		向往-DG-MI8	向往-DG-10Pro
场景模式数量	16路			
音乐播放平台	QQ音乐		QQ音乐	QQ音乐、酷狗音乐
K 歌功能	不支持			支持
当做电视功放	不支持		支持	
音效类型	左右声道 2.0		4.1 环绕声	左右声道 2.0
联网方式	2.4Ghz WiFi		2.4G/5GHz 双频WiFi	
音频输入	蓝牙		蓝牙（不建议） / AUX / 同轴输入	蓝牙 / AUX / 同轴 / ARC音频输入
外接低音炮	不支持		支持	不支持

■ 有线吸顶喇叭

低—————>高



对比名称	向往吸顶音箱-707	华尔思吸顶音箱-L7	华尔思吸顶音箱-L13	向往吸顶音箱-750	向往吸顶音-HS800
功率	20W	20W	30W	20W	20W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
开孔尺寸	φ165-167mm	φ180-185mm	φ180mm	φ180-183mm	φ183mm
产品尺寸	φ195×75mm	φ205*73mm	φ195*90mm	φ210×105mm	φ210×102mm
音响级别	消费级	消费级（低音）	进阶级（高保真低音）	HIFI级（高保真）	HIFI级（均衡）
低音材质	复合音盆	优质纤维盆	玫瑰金注塑盆	复合纸盆	橡皮边加玻纤盆喇叭
高音材质	音盆PEI高音膜	进口PEI振动膜	复合膜高音	三分频丝绢膜	两颗20芯金属膜钛膜
灵敏度	91±2dB	87±3DB	90DB±3DB	92DB±2DB	91±2dB

■ 蓝牙吸顶喇叭



对比名称	华尔思-吸顶音箱-L10（蓝牙一拖一）	华尔思-吸顶音箱-L12（蓝牙一拖三）
副喇叭搭配	L7	L13
输入电压	100-240V 50/60Hz 1.0A	100-240V 50/60Hz 1.0A
重量	1kg	1.4kg
开孔尺寸	直径180-185mm	直径180mm
蓝牙距离	≤10米	≤10米
蓝牙类型	蓝牙：4.2	蓝牙：4.2
外接音箱输出	1×20W	3×30W
外形尺寸	暂无	暂无

■ 蓝牙吸顶喇叭



对比名称	华尔思-吸顶音箱-L10（蓝牙一拖一）	华尔思-吸顶音箱-L12（蓝牙一拖三）
副喇叭搭配	L7	L13
输入电压	100-240V 50/60Hz 1.0A	100-240V 50/60Hz 1.0A
重量	1kg	1.4kg
开孔尺寸	直径180-185mm	直径180mm
蓝牙距离	≤10米	≤10米
蓝牙类型	蓝牙：4.2	蓝牙：4.2
外接音箱输出	1×20W	3×30W
外形尺寸	暂无	暂无

功放版吸顶主机



主机核心: Xiaomi智能音箱Pro
 控制方式: 语音/APP
 联网方式: 2.4G/5G、WIFI
 麦克风: 无
 蓝牙: 蓝牙5.0
 音频输入: 3.5mm音频线
 /Type-C音频线/蓝牙连接
 功率: 最大120W

吸顶主机



主机核心: Xiaomi智能音箱Pro
 控制方式: 语音/APP
 联网方式: 2.4G/5G、WIFI
 麦克风: 无
 蓝牙: 蓝牙5.0
 音频输入: Type-C音频线/蓝牙
 连接
 功率: 最大24W

主机尺寸: 210×80mm
 主机开孔尺寸: 180*90mm
 主机自身不发音

一拖二方案接线示意图

220V供电需预留两孔插座




一拖四方案接线示意图

220V供电需预留两孔插座

3.5mm音频线



智和家背景音乐中控屏（背景音乐+中控+电视声音输出+K歌）

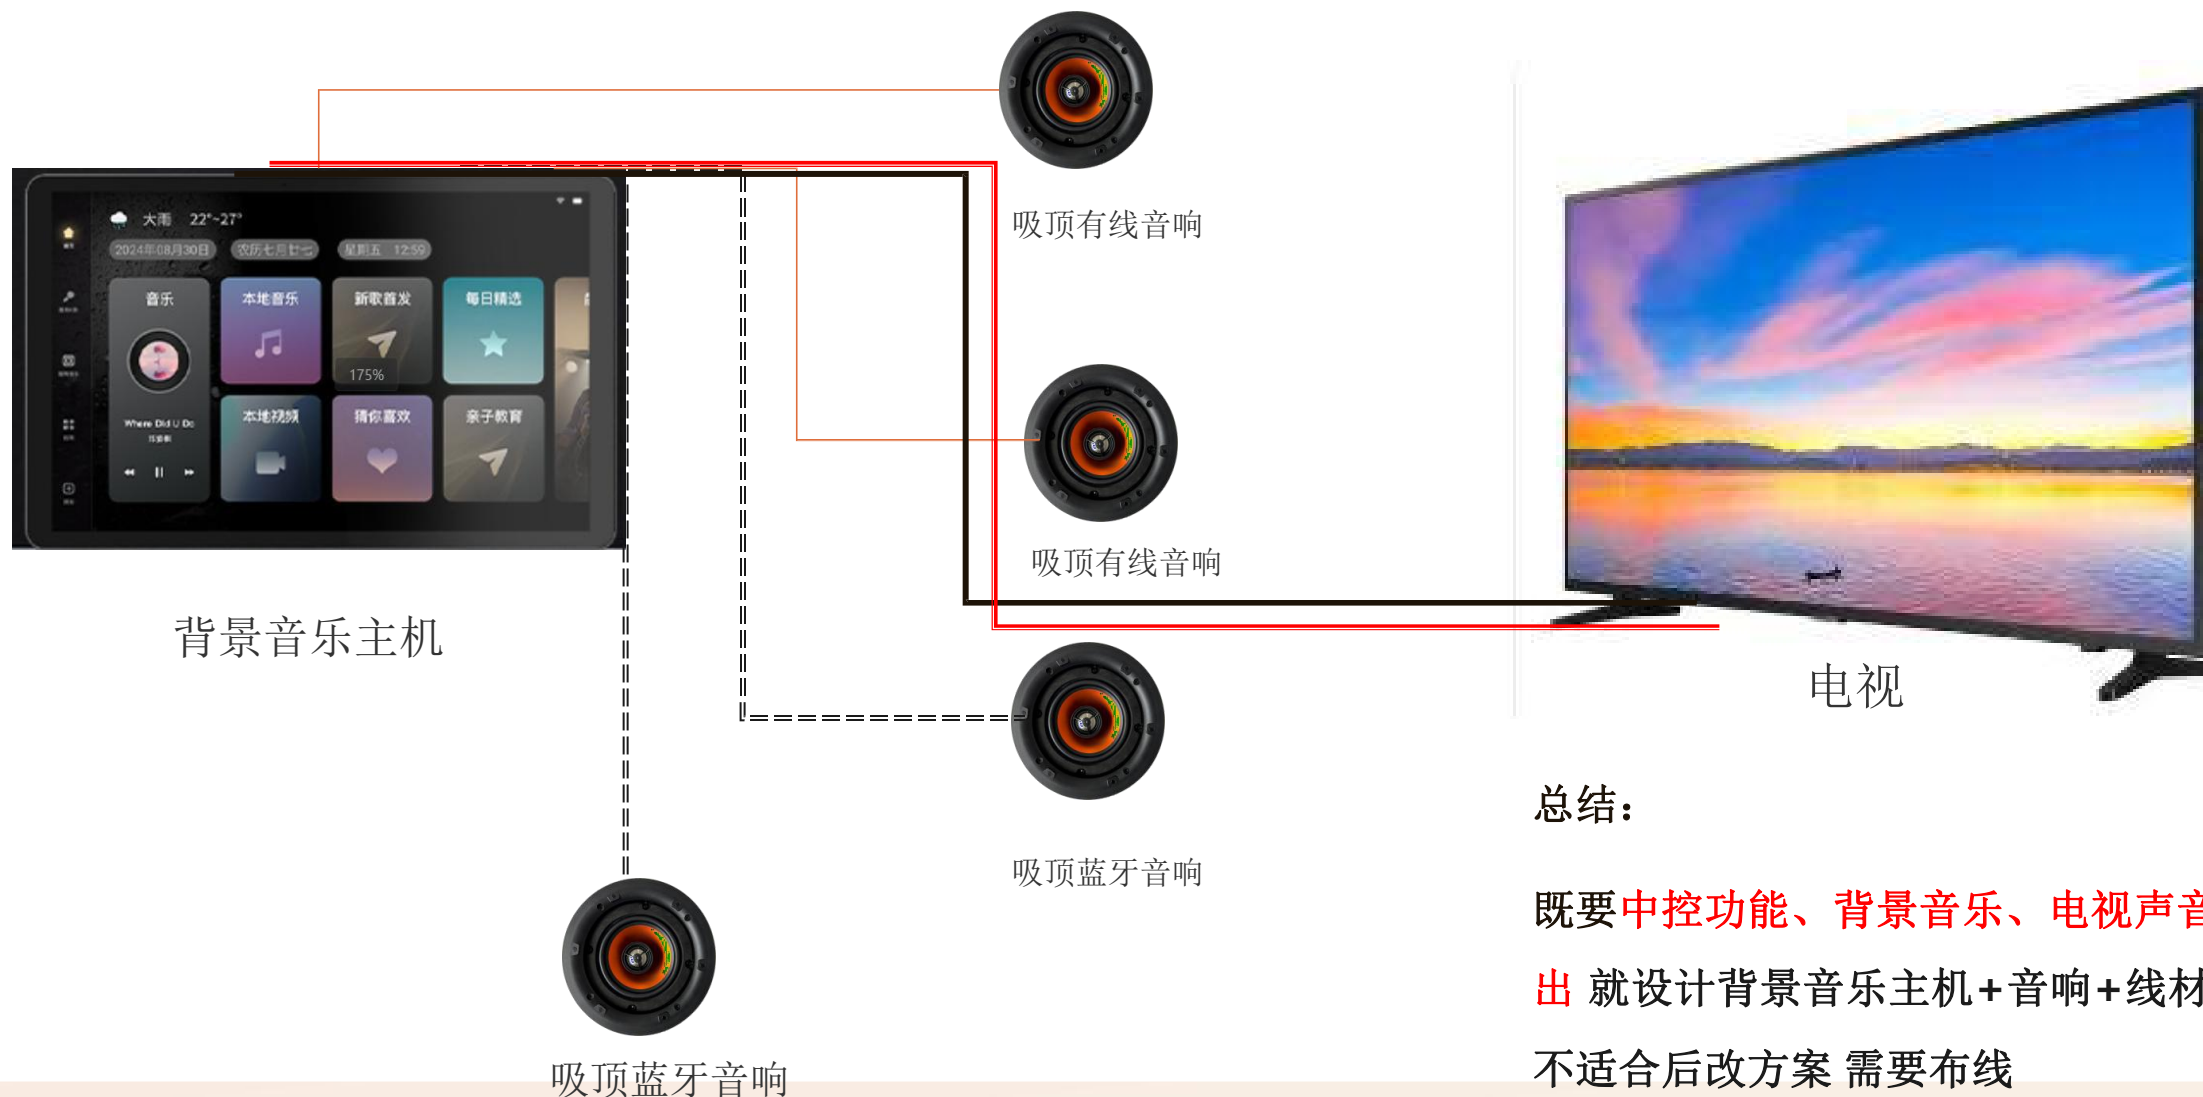

智和家智能5.1影K系统/S12 Pro（观影+k歌+中控）



5.8G无线连接 无线连接 BLE无线连接

总结:

布线简单, 无线链接, 一键切换

平板->前功放: 无线连接

前功放->后功放&低音炮: 5.8G无线

前功放->话筒: 无线连接




C1C 客厅影院套餐



对比名称	背景音乐一拖二	背景音乐一拖四	CIC3-300 纯吸顶	CIC3-300壁挂吸顶	CIC6-100 纯吸顶	CIC6-100壁挂吸顶
音频输入	AUX、蓝牙	AUX、蓝牙	AUX/蓝牙/同轴/HDMI	AUX/蓝牙/同轴/HDMI	AUX/蓝牙/同轴/HDMI	AUX/蓝牙/同轴/HDMI
音箱配置	2.0	4.0	5.1			
K歌话筒	不支持		支持			
电视音响	支持					
蓝牙播放	支持					
桌面音箱	可搭配木箱，放置在桌面上		吸顶或壁挂安装			
接低音炮	不支持		支持			
产品定位	初级	中级	高级，100系列吸顶音箱6.5寸，300系列3.5寸，选纯吸顶或吸顶+壁挂根据房间布局及客户需求			

■ 影音音响产品




对比名称	CIC-30系列-3.5寸	CIC-50系列-3.5寸	CIC-300系列-3.5寸	CIC-100系列-6.5寸	CIC-100系列-音柱	CIC8寸无源低音炮
安装深度	6cm安装深度			5.5cm安装深度	\	\
安装方式	吸顶安装				壁挂安装	落地安装
音箱类型	可作为中置、前置、环绕、后置音箱来用					低音炮
音箱功率	100W	120W	160W	175W	120W	200W
搭配木箱	\	可搭配	可搭配	\	\	\
开孔尺寸	直径100mm	直径100mm	直径100mm	直径206mm	\	\

智和家 家庭影院CIC影音（观影、K歌娱乐）



CIC 5.1壁挂&吸顶影音套装

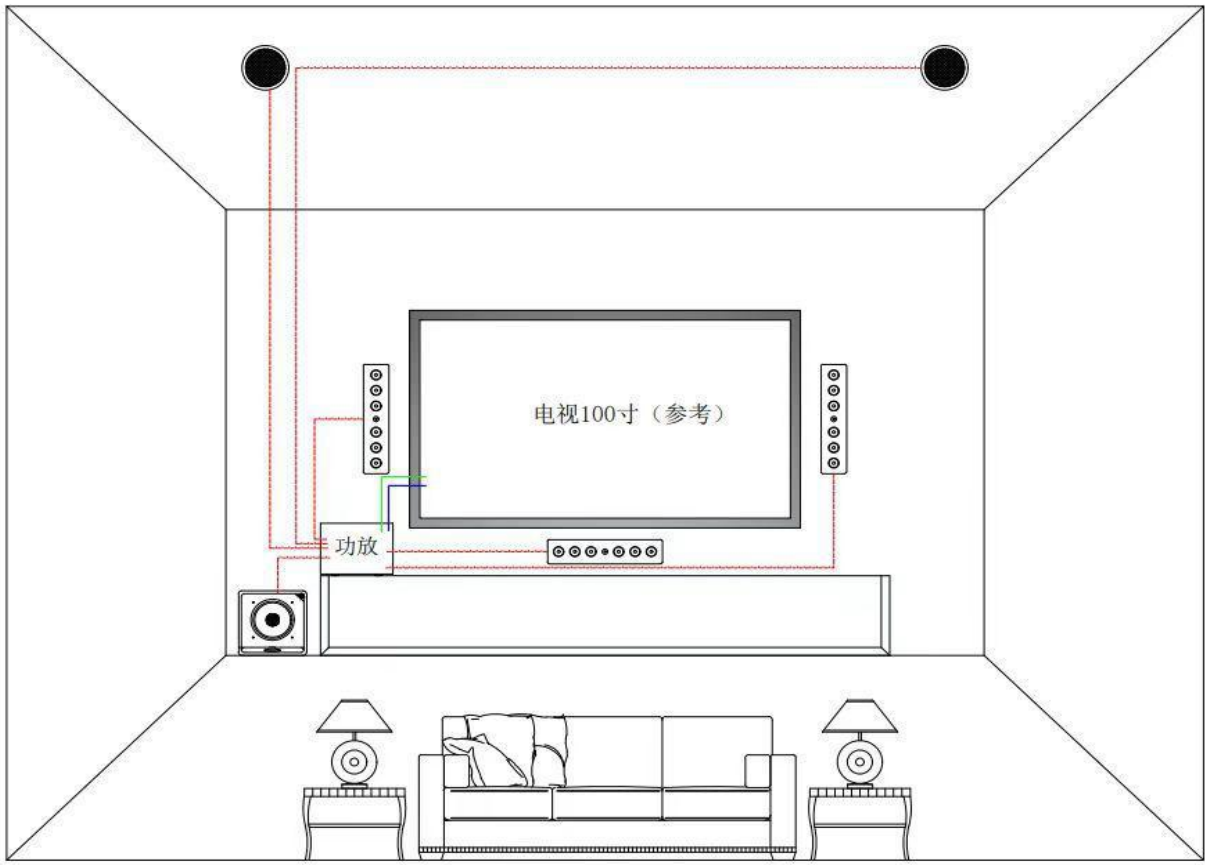

	秋叶原音箱线	音箱至功放		音频同轴线	电视至功放
	HDMI高清线	电视至功放		功放预留电源供电	



智和家 低预算客户如何做影音（观影、听歌—只是输出电视声音或者链接手机蓝牙）



光随影动——声光影同步、声光同步、音随律动

米家原生态 纵享全屋智能

中枢网关本地场景 米家原生态蓝牙MESH5.0
米家灯组功能 超强的米家自动化场景 一键自动化场景



小爱同学, 观影模式

好的, 主人

声光同步

卡拉OK场景 主控拾音同步给所有分控 同一色彩, 同一律动, 同一节奏, 满满氛围感

幻彩律动 灯光随音乐幻彩变化 色彩更丰富更完美
远超单一像素灯带效果

6种不同风格歌曲: 古典、流行、摇滚、纯享、电子、氛围

游戏同步

灯光随着游戏画面实时快速变化, 紧张刺激, 身临其境
支持各种电脑/PS4/PS5/XBOX/SWITCH等设备




光随影动效果展示



光随影动产品




产品名称	光随影动套餐	主机	RGBCW幻彩分控	RGB幻彩分控	RGB幻彩灯带	RGBCW幻彩灯带	光影同步灯柱
------	--------	----	-----------	---------	---------	-----------	--------

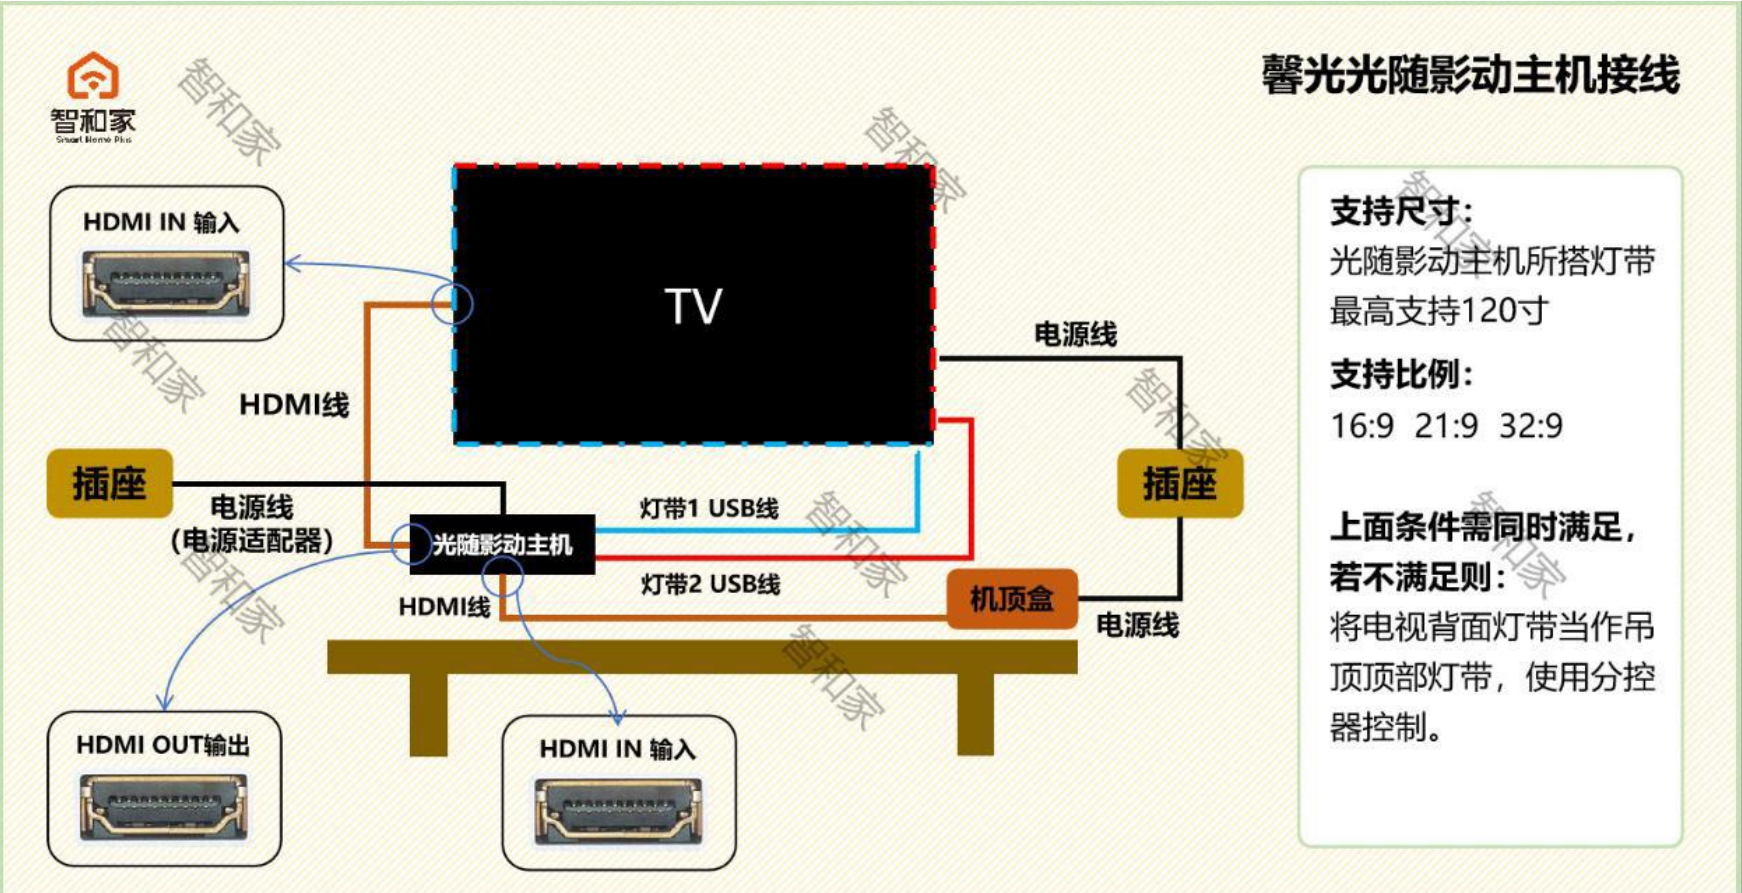

暖通类产品

■ 空调暖通网关



对比名称	VRF-B19/两联供WIFI版	VRF-中央空调控制器/WIFI	B19SE Pro/一拖四	B19SE Pro/一拖五	B19SE Pro/一拖七	小超人	三合一温控屏
设备供电	DC12V						AC220V
额定功率	1.2W						0.5W
产品尺寸	106*96*58mm					53*51*17mm	86x86x10mm
通信协议	2.4GHz WIFI	蓝牙Mesh2.0					蓝牙Mesh
可控空调	两联供专用	变频中央空调				风管机	空调/新风/地暖
可控空调数量	\	\	4台内机	5台内机	7台内机	1台内机	\
安装位置	外机/内机					内机\线控器	空调门面板
如何选择	从这三个维度来分析：1) 目标空调可用哪个温控设备来控制 2) 另外看价格谁更有优势 3) 看施工接线难度						

重点：先确定空调内机/外机型号 在平台上查询是否支持或者特殊配线已经链接方式



网关大全

对比名称	中枢网关	从网关	盲网关
名称	小米路由器 6500Pro、中枢网关	小爱音响 Pro、Sound Pro、小米家庭面板、Aqara M1s、多模网关、摄像头 3 Pro、小米 Sound、小爱音响、小米全屋路由、智能家庭屏 10/8Pro、易来 Mesh 网关、HomeWiFi 三级 Mesh 路由器	小爱触屏音响、小爱音响 Play / 增强版、小米 AI 音响第二代、米家床头灯 2、空调伴侣
本地执行	是	需搭配中枢网关	否
支持设备数量	200个蓝牙mesh设备和100个蓝牙设备		
产品图	 	 小米小爱音箱 Pro  小米智能家庭面板  小米智能多模网关2  小米智能家庭屏 10  小米摄像头3 Pro 云台版	  

图片	产品名称	特点功能	应用场景
	小爱pro	智能家居必备产品，自带红外 mesh网关 语音 可以联动红外家电设备（空调 电视） 从网关 主推	客厅 卧室
	小爱play增强版	小爱pro的低配版，体积小，语音少几个麦，语音识别能力低于小爱pro盲网关不能本地执行 不建议主 推	卧室、书房等小空间使用
	Mini 音响	桌面式小爱音响，新款触屏式，语音识别能力低于小爱pro 可以与可视门锁、摄像头画面联动 内置设备、场景界面控制 从网关	玄关、儿童房等 不带红外
	小米家庭屏 6 寸	桌面式小爱音响，新款触屏式，MINI音响大屏版 可以与可视门锁、摄像头画面联动 内置设备、场景界面控制 可以搭配公司上墙改装当中控屏使用	客厅中控控制 语音控制 不带红外
	小米家庭屏 10 寸	桌面式小爱音响，新款触屏式，MINI音响大屏版 可以与可视门锁、摄像头画面联动 内置设备、场景界面控制 可以搭配公司上墙改装当中控屏使用	客厅中控控制 语音控制 不带红外
			

图片	产品名称	特点功能	应用场景
	吸顶版 人体存在传感器（需接220V）	红外检测和雷达信号处理，精确人体感应算法 光照传感 区域久坐久待不会判断无人 移动静止（动态静态）均可检测	一般应用于玄关入户、卫生间、衣帽间、厨房等区域
	小米人体传感器2S（纽扣电池任意贴）	人体移动感应器智能家居设备联动光照判断 移动和动态侦测	一般应用于楼梯口、走廊、家居下面、床底、门窗等短暂移动的区域
	小米人体存在传感器（纽扣电池任意贴）	红外检测和雷达信号处理，精确人体感应算法 光照传感 区域久坐久待不会判断无人 移动静止（动态静态）均可检测	一般应用于玄关入户、卫生间、衣帽间、厨房等区域 适合旧改方案或者之前未预留吸顶
	小米蓝牙温湿度计（纽扣电池）	室内精准婴儿房电子温度计传感器	一般应用于卧室 客厅结合结合空调 加湿器 风扇等设备联动
	小米门窗传感器（纽扣电池任意贴）	开合记录 手机同步推送* 超时未关提醒新增光照传感器 接入小爱同学语音播报	一般应用于门窗类的地方 入户门，窗户，橱柜等需要开合的家居上

感谢观看
THANK YOU

汇报人：郑志刚